


Date tehnice pentru produs: NLDOE023SC

C.il.sig DO 1x1W ERT LED-uri cu 3h 230V AC




Fișe tehnice

Lungime (mm)	53,00
Lățime netă (mm)	26,00
Înălțime (mm)	30,00
Masă netă (kg.)	0,40
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	DO
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Transparent
Sursă de lumină	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,60
Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	3
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
grad de protecție	IP20
Rezistentă la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

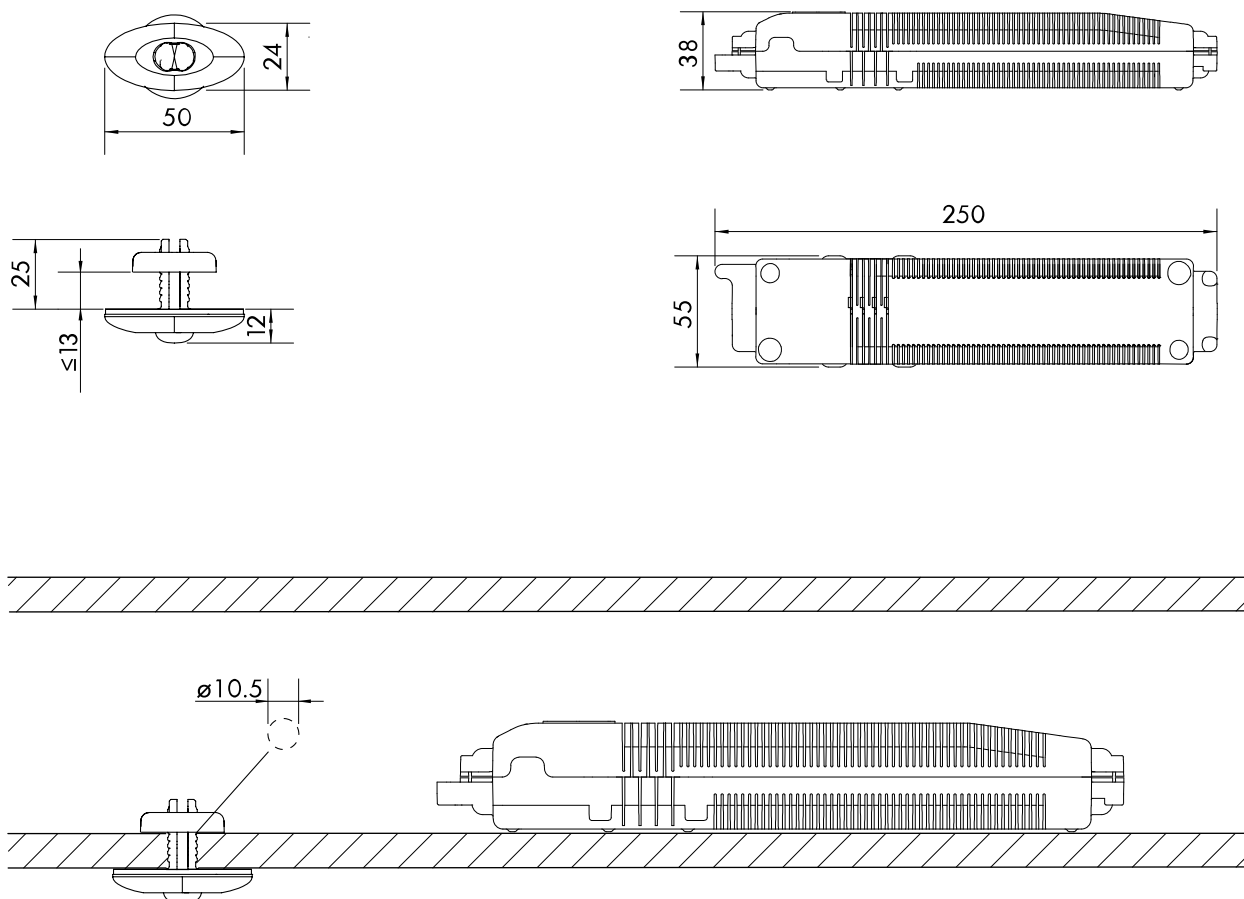

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il.sig DO 1x1W ERT LED-uri cu 3h 230V AC	NLDOE023SC
Accesorii opționale	
Acumulator 4,8V 2,0Ah pentru C.IL. cu LED, LPU	NLAKKU4820