

Date tehnice pentru produs: NLDOE029EL

C.il. Siguranta DO 1x1W ERT-LED 230V montaj incastrat

with supervision - centrally switchable, 140lm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	53,00
Lățime netă (mm)	26,00
Înălțime (mm)	30,00
Masă netă (kg.)	0,40
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	DO
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Transparent
Sursă de lumină	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	2,80
grad de protecție	IP20
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4


Fişe tehnice - Continuare

Fabricant

Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

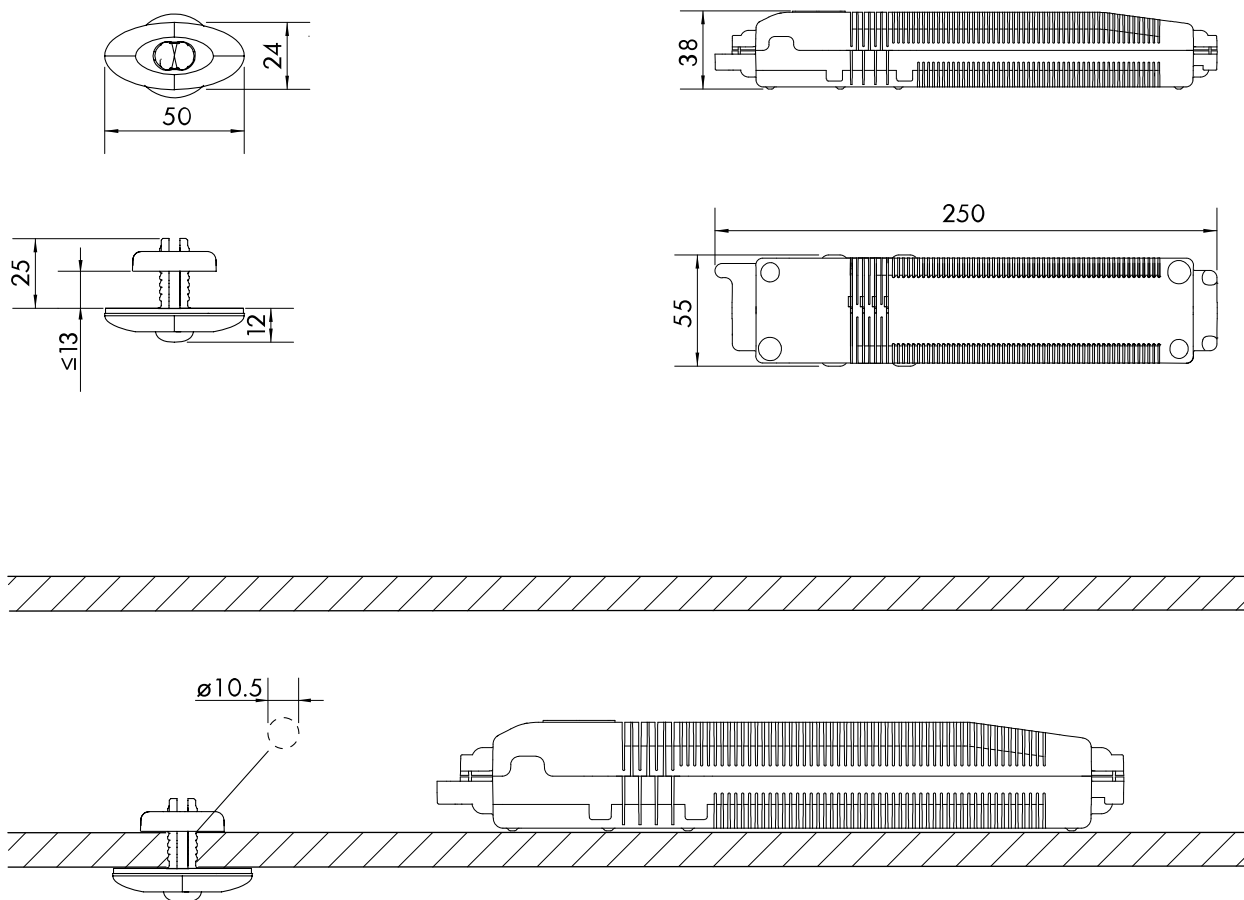

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta DO 1x1W ERT-LED 230V montaj incastrat with supervision - centrally switchable, 140lm	NLDOE029EL