


Date tehnice pentru produs: NLFL10SNW-

LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS

850lm, capable for CPS applications with 230VDC for a duration of 8h

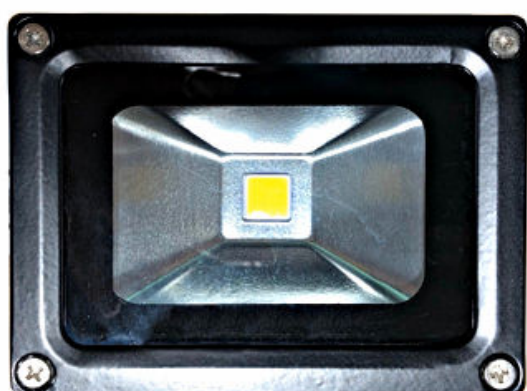

Fișe tehnice

Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	standard
Versiune	emergency floodlight
Tip	FL
Culoare	negru
Sursă de lumină	HP-LED (10W)
Lumen	900
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Grad de protecție	IP65
Montaj	universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50

Fișe tehnice - Continuare

AA Class E 8101


AA3

AA4

AA5

Masă netă (kg.)

0,92

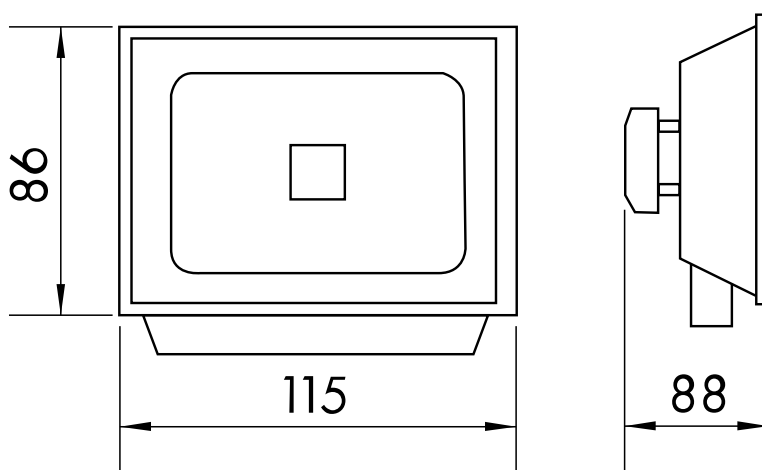Desen dimensional: LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS**NLFL10...**

Tabel de date: LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	6,91	8,26	9,16	4,29
2,50	4,16	8,58	10,21	11,33	4,91
3,00	4,62	9,96	11,58	12,92	5,41
3,50	5,19	11,22	12,79	14,10	5,82
4,00	5,71	12,38	13,81	15,14	6,16
5,00	6,64	14,44	15,88	16,92	6,88
6,00	7,16	16,26	17,62	18,34	7,16
7,00	7,24	17,84	19,00	19,46	7,24
8,00	7,20	19,06	20,08	20,28	7,20
9,00	7,02	19,89	20,79	20,82	7,02
10,00	6,76	20,32	20,92	20,96	6,76
12,00	6,39	20,25	20,55	20,58	5,61
14,00	5,36	19,16	19,44	19,52	3,76

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS	NLFL10SNW
850lm, capable for CPS applications with 230VDC for a duration of 8h	
Accesorii opționale	
Cutie IP65 cu placă de montaj Inclusiv MU05 pentru C.I.L. pan	NLMU05BOX
Modul manager pentru monitorizare și funcționare 4-200VA	NLMU05