

Date tehnice pentru produs: NLFLU030EL

Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm





Fișe tehnice

Lungime (mm)	198,00
Înălțime (mm)	183,00
Adâncime netă (mm)	37,00
Masă netă (kg.)	4,70
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	lampă de metal
Tip	FLU
Culoare	RAL 7016 (antracit)
Sursă de lumină	LED (30W)
Lumen	5116
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Fișe tehnice - Continuare

Power maintained mode (W)	31,50
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	31,50
grad de protecție	IP66
Rezistență la impact	IK08
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	38
AA Clasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

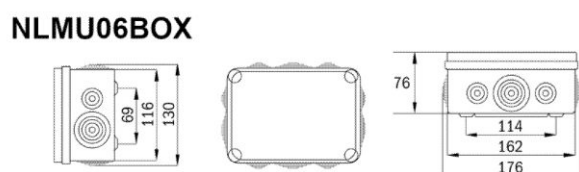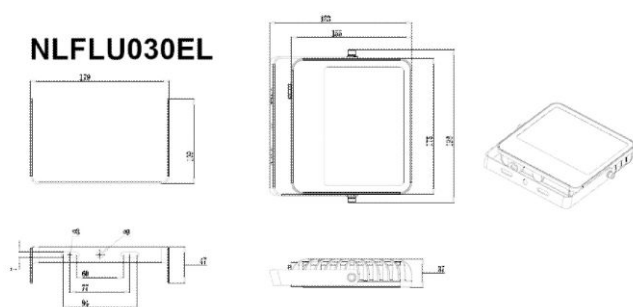

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm	NLFLU030EL