


Date tehnice pentru produs: NLFMWD009M

C.il ptr.Cent.Batt.Sys. FM Flexway Monitoring LED 230V

Wall mounting, switching of the selectable pictograms via potential free contact; viewing distance: 20m

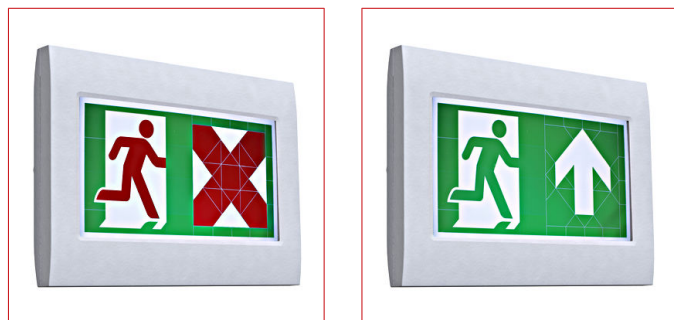


Fișe tehnice

Lungime (mm)	262,00
Înălțime (mm)	188,00
Adâncime netă (mm)	58,00
Masă netă (kg.)	2,00
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Pentru control dinamic al rutei de evacuare
Versiune	lampă de metal
Tip	FM
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	20
Sursă de lumină	LED (2W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,40
Power non-maintained mode (W)	2,80
Power max. (W)	5,40
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK01
Montaj	Montaj de perete

Fișe tehnice - Continuare


Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

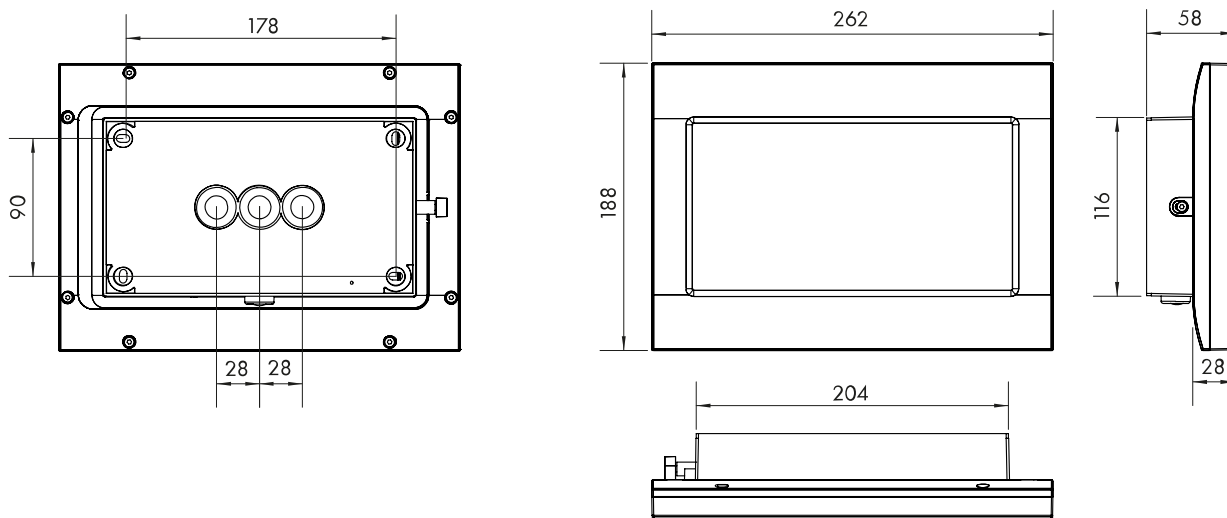


Dimensions accessoires (mm)

NLFMDA

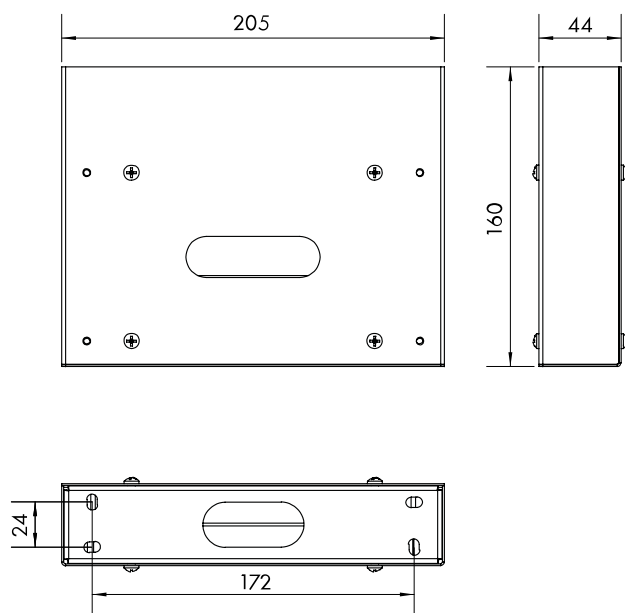

NLFMWA

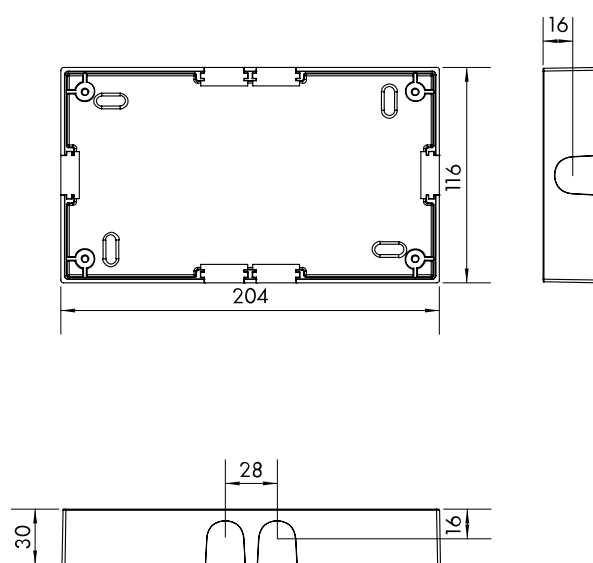

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il ptr.Cent.Batt.Sys. FM Flexway Monitoring LED 230V Wall mounting, switching of the selectable pictograms via potential free contact; viewing distance: 20m	NLFMWD009M
Accesorii opționale	
PT montaj Adaptor ptr.luminare Design FM	NLFMWA001