

Date tehnice pentru produs: NLILDK423S

Cil. ilum. siguranță IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC SC, aparent

Alb, aparent, lentile interschimbabile, inclus lentile iluminat căi de evacuare sau iluminat supraf. ciculare, cu baterie LiFePO4 3.2V 3.3Ah, nepermanent




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	36,00
Diametru (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,21
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	IL
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (3W)
Lumen	170

Fișe tehnice - Continuare



Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,30
Power max. (W)	2,80
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

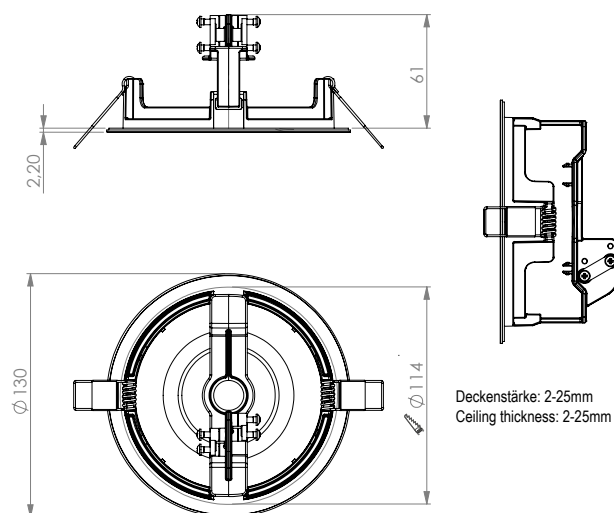


Dimensions (mm)

NLILD...



Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4) - Maintenance factor 0.8 - 3h

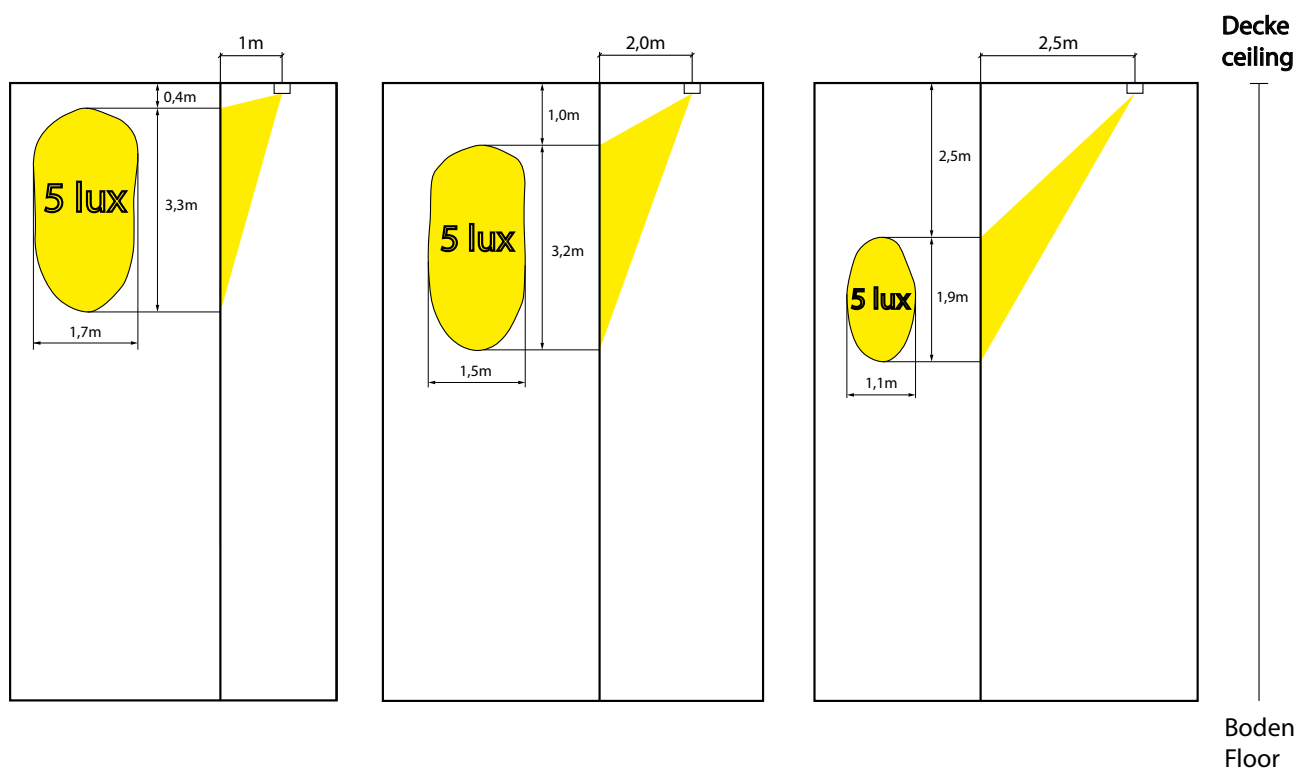

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,01	5,49	9,89	14,35	6,07
2,50	2,02	5,72	11,04	16,44	6,92
3,00	2,03	5,81	12,01	18,29	7,25
3,50	2,02	5,82	12,59	19,96	7,39
4,00	1,94	5,85	9,23	18,14	2,98

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,76	8,37	8,37	8,37	3,76
2,50	4,33	9,83	9,83	9,83	4,33
3,00	3,89	11,10	11,10	11,10	3,89
3,50	1,53	10,51	10,51	10,51	1,53

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,87	4,39	4,39	4,39	1,87
2,50	2,19	4,89	4,89	4,89	2,19
3,00	2,46	5,62	5,62	5,62	2,46
3,50	2,72	6,25	6,25	6,25	2,72
4,00	2,94	6,79	6,79	6,79	2,94
5,00	3,25	7,81	7,81	7,81	3,25
6,00	3,41	8,63	8,63	8,63	3,41
7,00	3,44	9,21	9,21	9,21	3,44
8,00	3,35	9,59	9,59	9,59	3,35
9,00	3,12	9,78	9,78	9,78	3,12
10,00	2,74	9,79	9,79	9,79	2,74

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,45	3,86	6,66	9,46	3,97
2,50	1,25	4,20	7,46	10,85	4,46
3,00	1,25	4,10	8,07	11,96	4,84
3,50	1,25	3,65	8,35	12,89	5,15
4,00	1,35	3,49	8,52	13,70	5,35
5,00	1,47	3,57	8,83	14,98	5,52
6,00	1,52	3,94	9,01	15,72	5,50
7,00	1,55	4,15	8,98	16,04	5,30
8,00	1,48	4,23	8,87	16,06	4,88
9,00	1,34	4,37	8,48	15,84	4,21
10,00	1,09	4,38	7,86	15,38	3,29

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cil. ilum. siguranță IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC SC, aparent	
Alb, aparent, lentile interschimbabile, inclus lentile iluminat căi de evacuare sau iluminat supraf. ciculare, cu baterie LiFePO4 3.2V 3.3Ah, nepermanent	NLILDK423S
Accesorii opționale	
Cadru încastrat alb pt corpuri de iluminat de urgență NLILD Required ceiling cut out: diameter 114 mm	NLILDE
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSS4
4 lentile schimb: iluminare coridor. camere inalte >4m Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSH4
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4 de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	
Mufa patrata pentru carcasa B1 ptr. corp il. sig NLILD.	NLILB1
Mufă pătrată pentru carcasă B2 pt il sig NLILD.	NLILB2
Conector carcasa alb rotund zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Conector carcasa antracit rotund zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Conector carcasa alb zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Conector carcasa antracit patră zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Placă distanțier albă pt NLILD. pt intrarea cablului lateral	NLILDAPA2

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Ball Garnit.protect.ptr.IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Carcasa montatj aparent alb IP65 pt emerg. Lumin. NLILD Polycarbonat, cu intrări laterale pentru cabluri	NLILIP65K
Acumulator LiFePO4 3,2V 2,8Ah pt NLILDK423S LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323B
IP65 carcasa ptr.IL tavan mounted C.il., alb, IK10 Suitable for surface-mounted emergency ceiling lights NLILD..., including spacer plate, vandal-proof with shock resistance test according to IK10, ball impact resistant according to DIN 18032	NLILIK10W