

Date tehnice pentru produs: NLILD1423S

Corp de il. de urgență IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V AC

Alb, montare pe tavan, baterie LiFePO₄, corp de iluminat de urgență cu lentile interschimbabile pentru iluminarea căilor de evacuare sau a suprafețelor rotunde, potrivit pentru funcționare întreținută și neîntreținută, 240lm



Fișe tehnice


Înălțime (mm)	36,00
Diametru (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,25
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	IL
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Sursă de lumină	ERT-LED (3W)
Lumen	250

Fișe tehnice - Continuare


Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,90
Power non-maintained mode (W)	0,20
Power max. (W)	3
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)


NLILD...

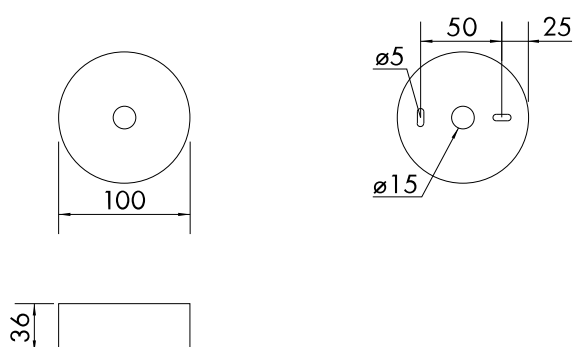



Dimensions (mm)

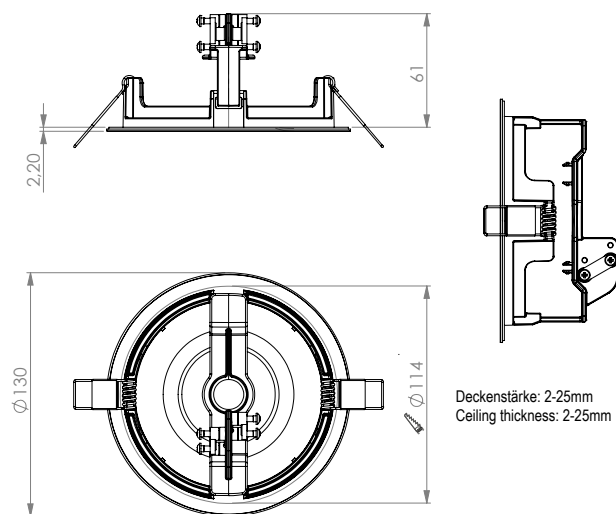


Dimensions (mm)

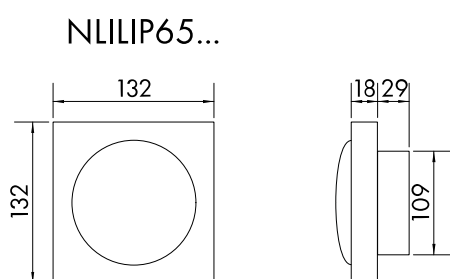

Dimensions (mm)

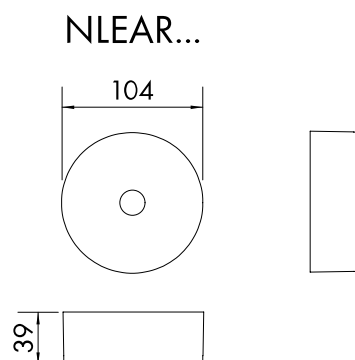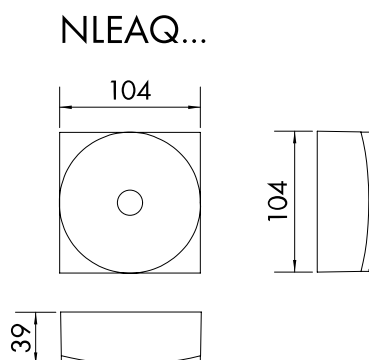

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

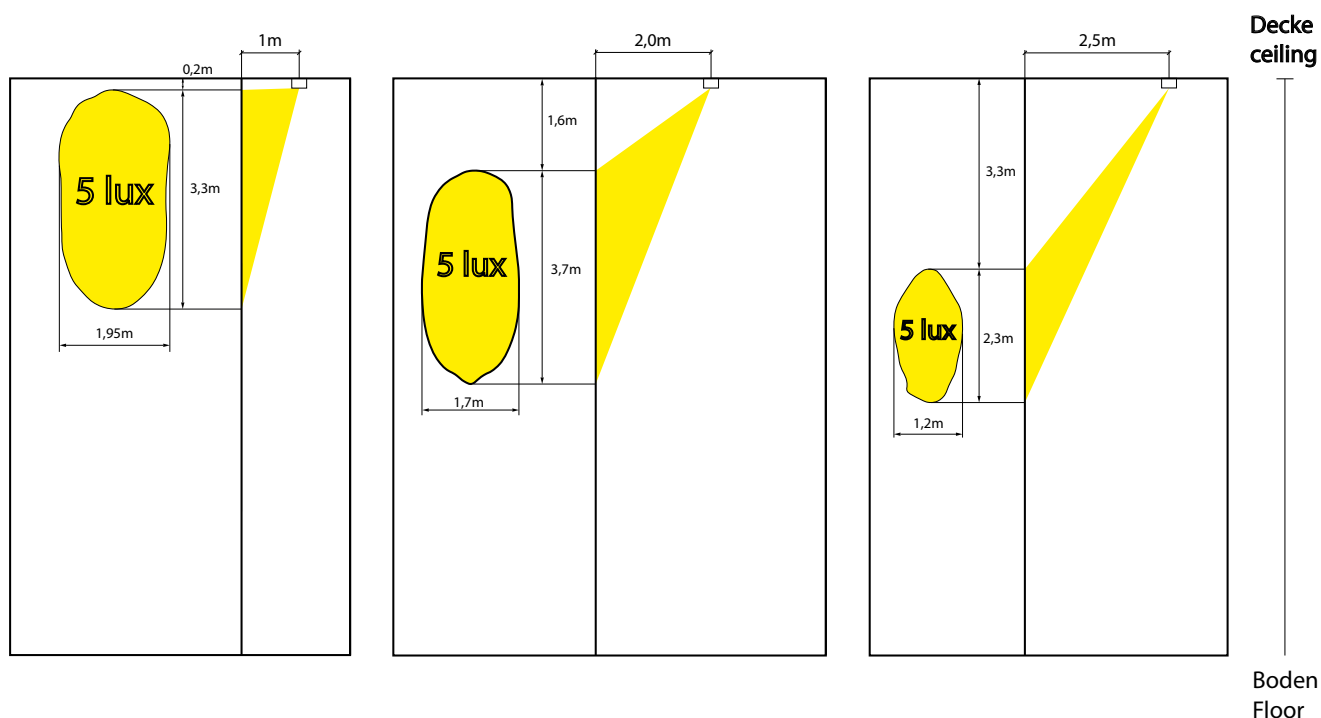

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il. de urgență IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V AC	
Alb, montare pe tavan, baterie LiFePO4, corp de iluminat de urgență cu lentile interschimbabile pentru iluminarea căilor de evacuare sau a suprafețelor rotunde, potrivit pentru funcționare întreținută și neîntreținută, 240lm	NLILDL423S
Accesorii opționale	
Cadru încastrat alb pt corpuri de iluminat de urgență NLILD	NLILDE
Required ceiling cut out: diameter 114 mm	
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte	NLLSYSS4
Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
4 lentile schimb: iluminare coridor. camere inalte >4m Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSH4
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4 de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	
Mufa patrata pentru carcasa B1 ptr. corp il. sig NLILD.	NLILB1
Mufă pătrată pentru carcasa B2 pt il sig NLILD.	NLILB2
Conector carcasa alb rotund zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Conector carcasa antracit rotund zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Conector carcasa alb zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Conector carcasa antracit patrat zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Placă distanțier albă pt NLILD. pt intrarea cablului lateral	NLILDAPA2
Ball Garnit.protect.ptr.IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Carcasa montatj aparent alb IP65 pt emerg. Lumin. NLILD Policarbonat, cu intrări laterale pentru cabluri	NLILIP65K
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 ptr.LED C.il KM,KSC,KMB,ASM,ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
IP65 carcasa ptr.IL tavan mounted C.il., alb, IK10 Suitable for surface-mounted emergency ceiling lights NLILD..., including spacer plate, vandal-proof with shock resistance test according to IK10, ball impact resistant according to DIN 18032	NLILIK10W