

Date tehnice pentru produs: NLILDS023S

C.il.sigIL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Self C.spot PT m.


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	36,00
Diametru (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,25
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	IL
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Grad de protecție	IP40
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
AA Class E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

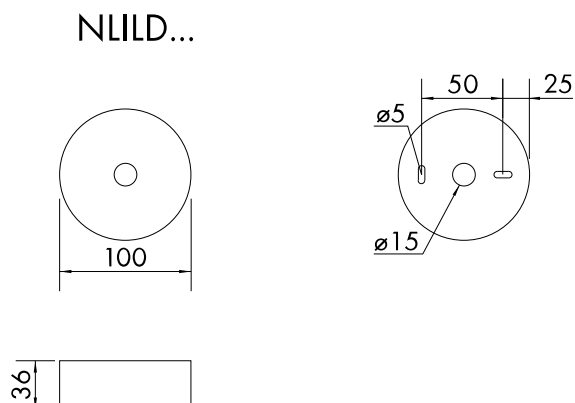

Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

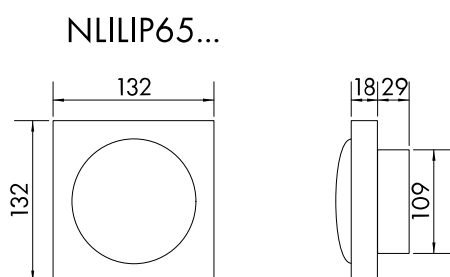

Dimensions accessoires Zinc die-dast housing NLEA.. (mm)

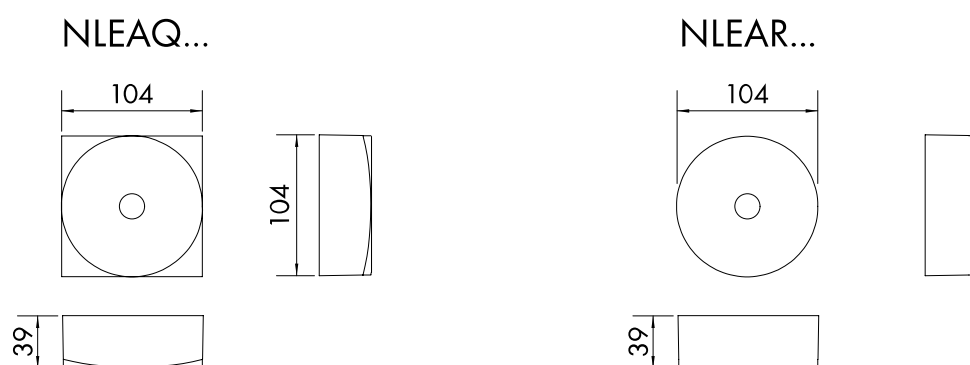

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il.sigIL1x3W ERT-LED 3h 230VAC Self C.spot PT m. White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls	NLILDS023S
Accesorii opționale	
Mufa patrata pentru carcasa B1 ptr. corp il. sig NLILD.	NLILB1
Mufă pătrată pentru carcasă B2 pt il sig NLILD.	NLILB2
Conector carcasa alb rotund zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Conector carcasa antracit rotund zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Conector carcasa alb zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Conector carcasa antracit patrat zinc turnat Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Placă distanțier pentru NLILD pentru intrarea cablului	NLILDAPA
Ball Garnit.protect.ptr.IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
IP65 carcasa ptr.IL tavan mounted C.il., alb Suitable for ceiling mounted emergency luminaires NLILD., zinc die-cast, IK10, including spacer plate	NLILIP65W
Acumulator 4,8V 2,0Ah pentru C.IL. cu LED, LPU	NLAKKU4820