

Date tehnice pentru produs: NLILEF023S


C.il.sigIL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Self C. cai evac.încastrat



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	95,00
Diametru (mm)	122,00
Masă netă (kg.)	0,30
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	IL
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
grad de protecție	IP20
Montaj	Montaj încastrat în plafon
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

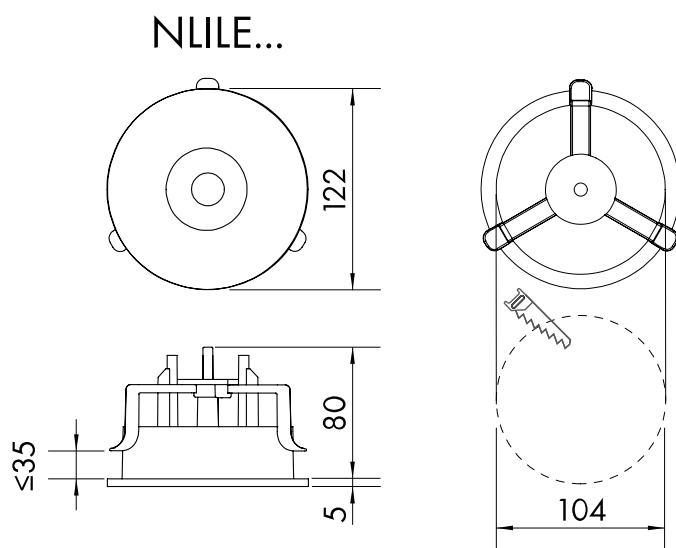

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il.sigIL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC Self C. cai evac.incastrat	NLILEF023S
Accesorii opționale	
Tool to easily open C.il. Sig. design IL incastrat	NLILTOOL
Carotă pentru doze d=105mm, fără dispozitiv de prindere	GI63290105
Protect.minge plexiglas lxwx=190x190x62mm, ptr.IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Garnit.protect.ptr.IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Acumulator 4,8V 2,0Ah pentru C.IL. cu LED, LPU	NLAKKU4820
XL 150 Installation housing - with short trafo tunnel order matching front additionally	GTDP870
Front part mineral fibre board for XL150 Installationhousing	GTDP874