

Date tehnice pentru produs: NLILEF029E

C.il. Siguranta IL 1x3W ERT-LED 230V cai evacuare incastrat


White, recessed ceiling mounting, safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 27m at a room height of 6m, with supervision - centrally switchable



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	90,00
Diametru (mm)	122,00
Masă netă (kg.)	0,35
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	with monitoring - centrally switchable
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	IL
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Sursă de lumină	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
grad de protecție	IP20
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

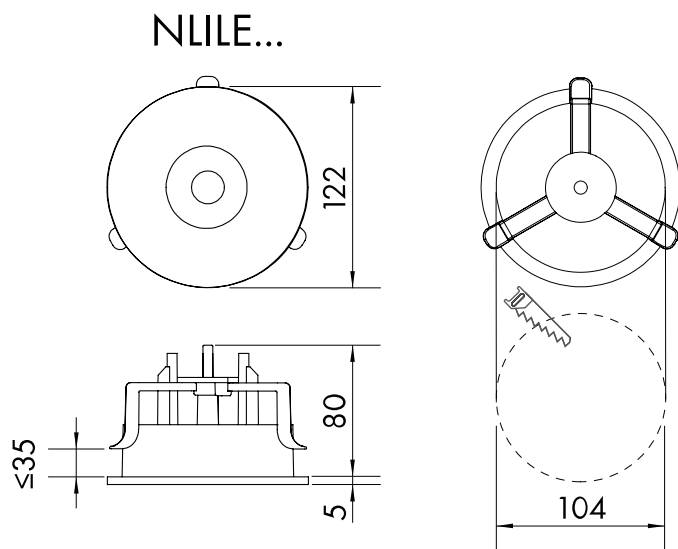

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	6,19	12,64	19,15	8,02
2,50	2,41	6,52	14,11	21,89	9,33
3,00	2,43	6,80	15,42	24,37	9,81
3,50	2,45	7,00	16,34	26,62	10,16
4,00	2,31	7,09	16,66	28,11	9,42
6,00	1,28	6,40	13,14	27,10	5,04

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta IL 1x3W ERT-LED 230V cai evacuare incastrat White, recessed ceiling mounting, safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 27m at a room height of 6m, with supervision - centrally switchable	NLILEF029E
Accesorii opționale	
Tool to easily open C.il. Sig. design IL incastrat	NLILTOOL
Carotă pentru doze d=105mm, fără dispozitiv de prindere	GI63290105
Protect.minge plexiglas lxwx d=190x190x62mm, ptr.IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Garnit.protect.ptr.IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
XL 150 Installation housing - with short trafo tunnel order matching front additionally	GTDP870
Front part mineral fibre board for XL150 Installationhousing	GTDP874