

Date tehnice pentru produs: NLILEL029E

Corp de iluminat de urgență IL 1x3W ERT-LED 230V alb

Montaj alb, încadrat în tavan, corp de iluminat de urgență cu lentile schimbătoare, inclusiv lentile pentru iluminarea căilor de evacuare sau pentru iluminarea încastrarilor rotunde, 360lm




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	90,00
Diametru (mm)	122,00
Masă netă (kg.)	0,35
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	IL
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Sursă de lumină	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%


Fișe tehnice - Continuare

Power maintained mode (W)	4,60
Power non-maintained mode (W)	1,20
Power max. (W)	4,60
grad de protecție	IP20
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

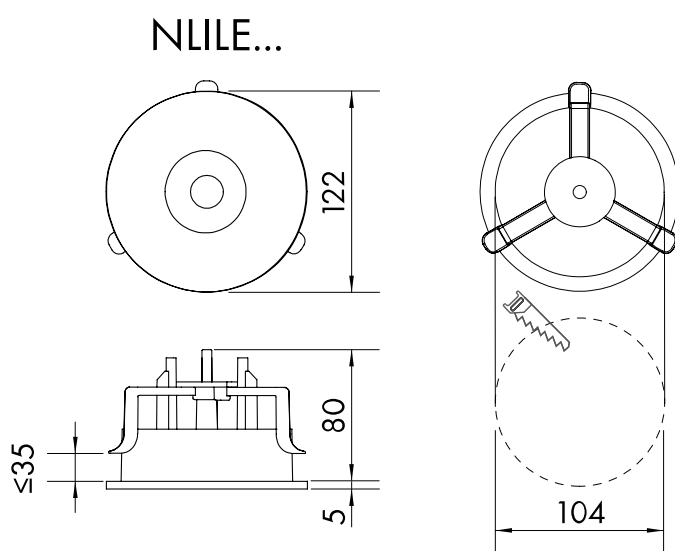

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4) - Maintenance factor 0.8

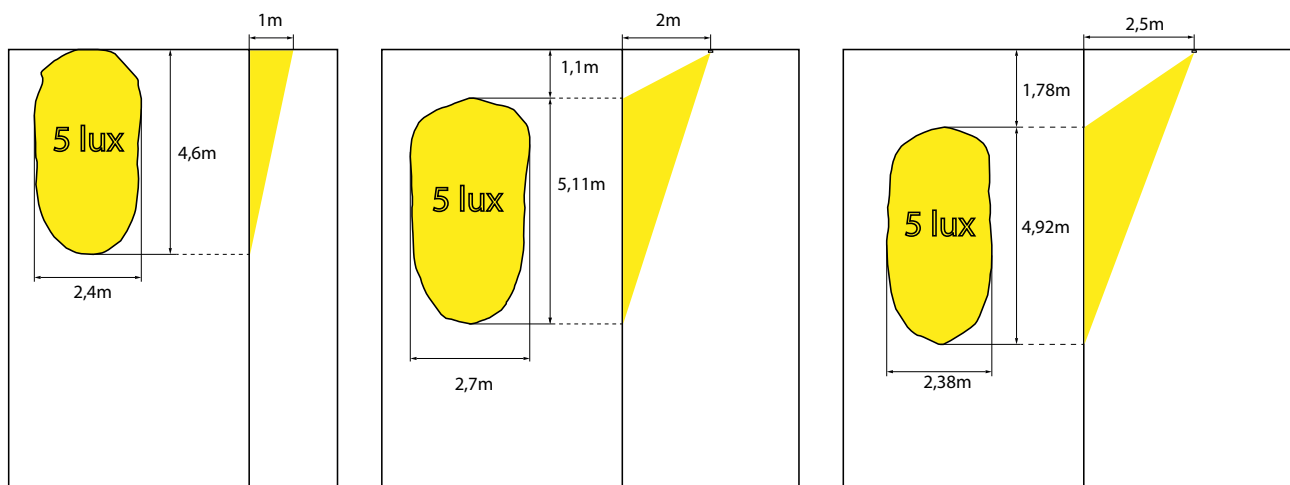

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de urgență IL 1x3W ERT-LED 230V alb	
Montaj alb, încadrat în tavan, corp de iluminat de urgență cu lentile schimbătoare, inclusiv lentile pentru iluminarea căilor de evacuare sau pentru iluminarea încastrărilor rotunde, 360lm	NLILEL029E
Accesorii opționale	
4 lentile schimb: suprafețe circulare cu iluminare rotundă	
Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSR4

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
4 lentile schimb cu LED: căi de evacuare coridor Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile interschimbabile	NLLSYSF4
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSS4
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4 de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	
4 lentile schimb: iluminare coridor. camere înalte >4m Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSH4
Tool to easily open C.il. Sig. design IL incastat	NLILTOOL
Carotă pentru doze d=105mm, fără dispozitiv de prindere	GI63290105
Protect.minge plexiglas lxwx d=190x190x62mm, ptr.IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Garnit.protect.ptr.IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3