

Date tehnice pentru produs: NLILE5023W

C.il.sigIL 1x3W ERT-LED3h 230VAC Wireless spot încastrat


Ceiling surface mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	95,00
Diametru (mm)	122,00
Masă netă (kg.)	0,30
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	IL
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Grad de protecție	IP20
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

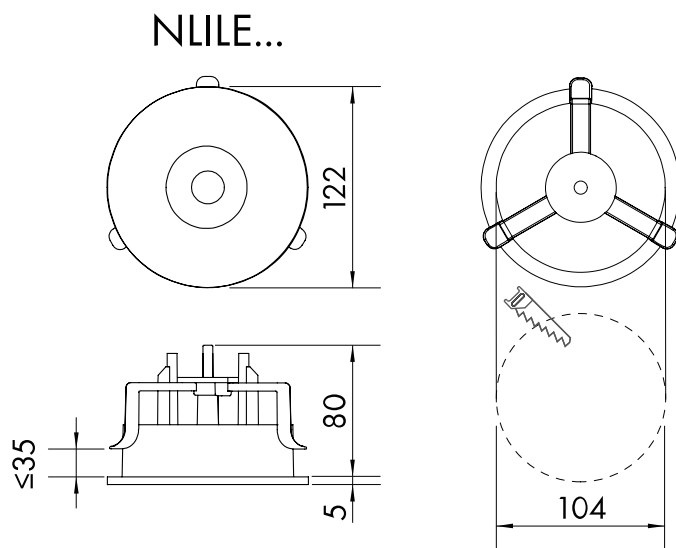

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il.sigIL 1x3W ERT-LED3h 230VAC Wireless spot incastrat Ceiling surface mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching	NLILES023W
Accesorii opționale	
Tool to easily open C.il. Sig. design IL incastrat	NLILTOOL
Carotă pentru doze d=105mm, fără dispozitiv de prindere	GI63290105
Doză mare Ø 170mm cu placă din fibră minerală	GTDP422
Protect.minge plexiglas lxwxh=190x190x62mm, ptr.IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Garnit.protect.ptr.IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Acumulator 4,8V 2,0Ah pentru C.IL. cu LED, LPU	NLAKKU4820