

Date tehnice pentru produs: NLK2U003SC

Corp il. sig. K2 LED 6,5W 230VAC 3h/8h IP44 cu autotest

Montaj universal



Fișe tehnice


Lungime (mm)	280,00
Lățime netă (mm)	45,00
Înălțime (mm)	194,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K2
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	27
Timp autonomie (h)	8
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
grad de protecție	IP44
Rezistență la impact	IK03

Fișe tehnice - Continuare


Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)


NLK2U

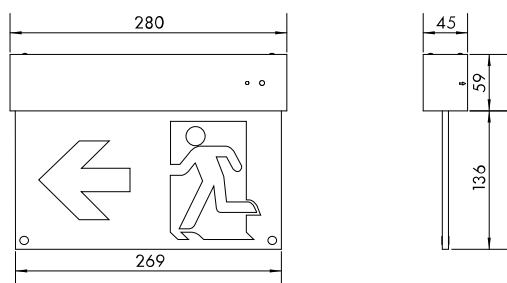


NLK2U + NLK2E

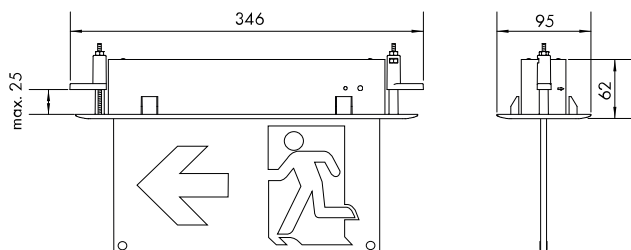

NLK2U + NLK1AW

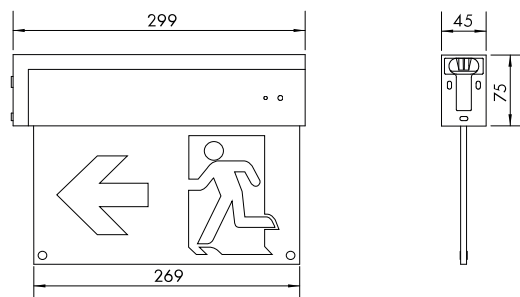

Drilling distances (mm)

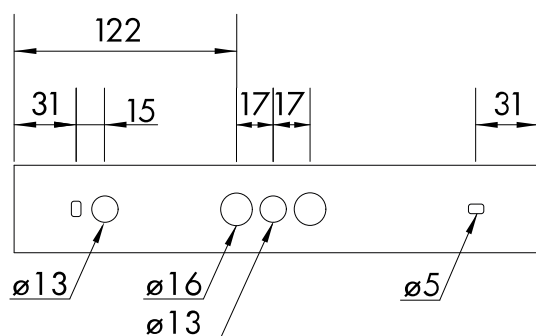

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. sig. K2 LED 6,5W 230VAC 3h/8h IP44 cu autotest Montaj universal	NLK2U003SC
Accesorii opționale	
Rama de incastrare pentru Corp il. sig. model K2 for emergency luminaires NLK2U003SC	NLK2E
Brat perete alb f. C.il. Sig. Design K1, K2, K3	NLK1AW
Pendant 500 mm alb ptr.C.il. Sig. K2, K3	NLK1P105
Accu 4,8V 0,8 Ah ptr.NLK1., NLK2., NLK3., NLS1. Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	NLAKKU4808