


Date tehnice pentru produs: NLK2U013SC

Corp il. sig. K2 LED 3W 230VAC 1h/2h/3h/8h IP44 cu autotest

Corp de iluminat de siguranță K2 HP-LED (3W) Autotest 1 h/ 2h/ 3h/ 8h, dimabil, acumulator LiFePO4 , distanță de vizualizare 27m, montaj universal, IP44

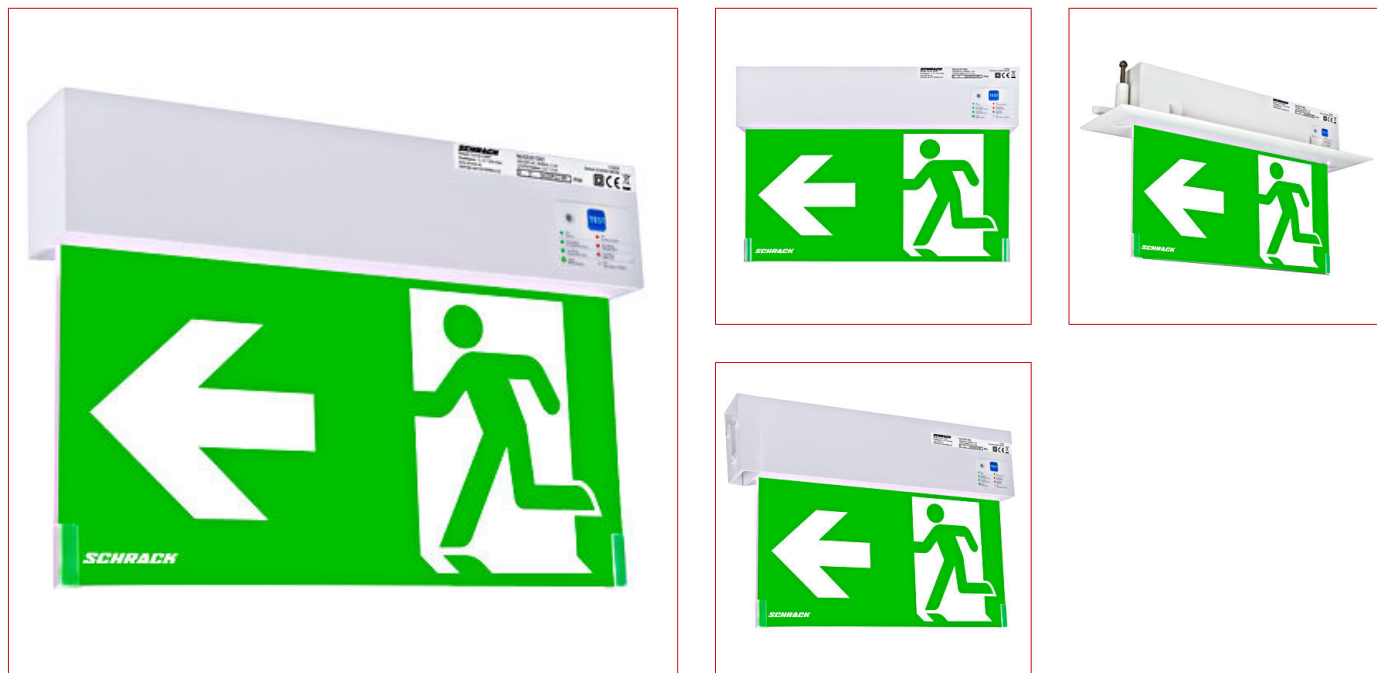

Fișe tehnice


Lungime (mm)	280,00
Lățime netă (mm)	45,00
Înălțime (mm)	194,00
Masă netă (kg.)	0,65
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K2
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Fișe tehnice - Continuare


Domeniu recunoaștere (m.)	27
Timp autonomie (h)	8
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
grad de protecție	IP44
Rezistență la impact	IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)


NLK2U

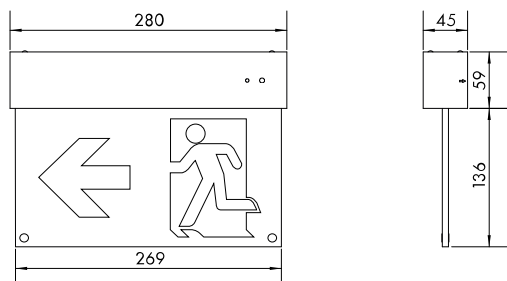


NLK2U + NLK2E

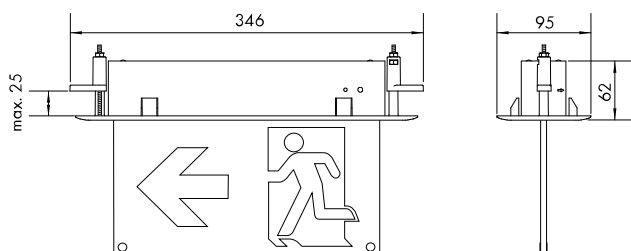

NLK2U + NLK1AW

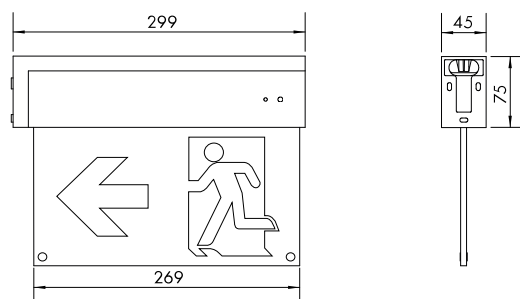

Dimensions (mm)

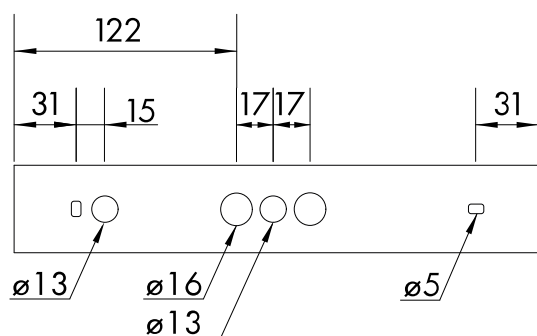

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. sig. K2 LED 3W 230VAC 1h/2h/3h/8h IP44 cu autotest	
Corp de iluminat de siguranță K2 HP-LED (3W) Autotest 1h/ 2h/ 3h/ 8h, dimabil, acumulator LiFePO4 , distanță de vizualizare 27m, montaj universal, IP44	NLK2U013SC
Accesorii opționale	
Rama incastrare alb ptr. lampa de urgenta NLK2U013SC Required ceiling cut out: 320 x 75 mm	NLK2E2
Brat perete alb f. C.il. Sig. Design K1, K2, K3	NLK1AW
Pendant 500 mm alb ptr.C.il. Sig. K2, K3	NLK1P105
Acumulator 3,2V 1.5Ah LiFePO4 pt NLK2U013SC, NLK3U013SC for NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3215