

Date tehnice pentru produs: NLK3U013SC

Corp il. sig. autonom K3 Autotest LED 3h 230V AC

Montaj universal, opțiuni de setare 1h/ 2h/ 3h/ 8h, cu baterie LiFePO4



Fișe tehnice


Lungime (mm)	280,00
Lățime netă (mm)	45,00
Înălțime (mm)	194,00
Masă netă (kg.)	0,73
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K3
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	27

Fișe tehnice - Continuare


Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
grad de protecție	IP44
Rezistență la impact	IK03
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)


NLK3U

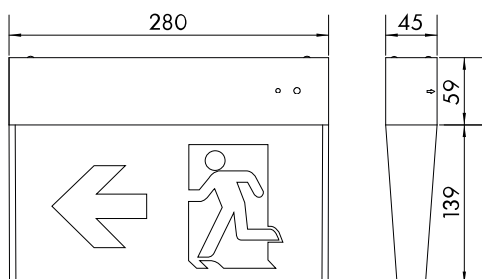

NLK3U + NLK1AW

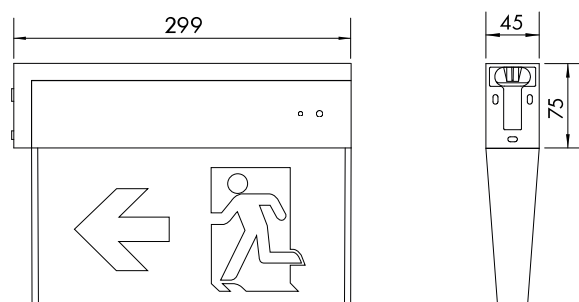

Dimensions (mm)

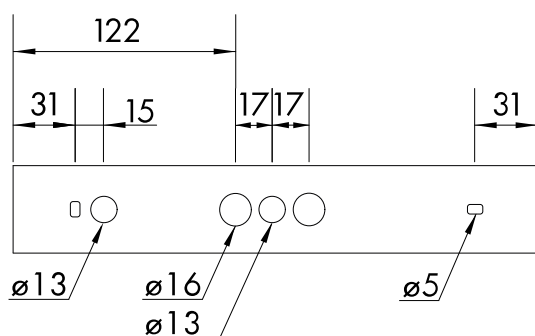

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. sig. autonom K3 Autotest LED 3h 230V AC	NLK3U013SC
Montaj universal, optiuni de setare 1h/ 2h/ 3h/ 8h, cu baterie LiFePO4	
Accesorii opționale	
Brat perete alb f. C.il. Sig. Design K1, K2, K3	NLK1AW
Pendant 500 mm alb ptr.C.il. Sig. K2, K3	NLK1P105
Acumulator 3,2V 1.5Ah LiFePO4 pt NLK2U013SC, NLK3U013SC	
for NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3215