

Date tehnice pentru produs: NLK5UT13SC

Corp iluminat autonom K5 Autotest LED 3h 230VAC universal

LiFePO₄ accu adecvat pt temperaturi joase -25° to 40°C, inclusiv set pictograme, distanta vizualizare: 20m, 190lm



Fișe tehnice


Lungime (mm)	350,00
Lățime netă (mm)	117,00
Înălțime (mm)	60,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Autocontrol temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K5
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Alb

Fișe tehnice - Continuare


Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	20
Sursă de lumină	LED
Lumen	190
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Putere (W)	3,50
Baterie (V/Ah)	3,2/3,2 LiFePO4
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK08
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încastrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

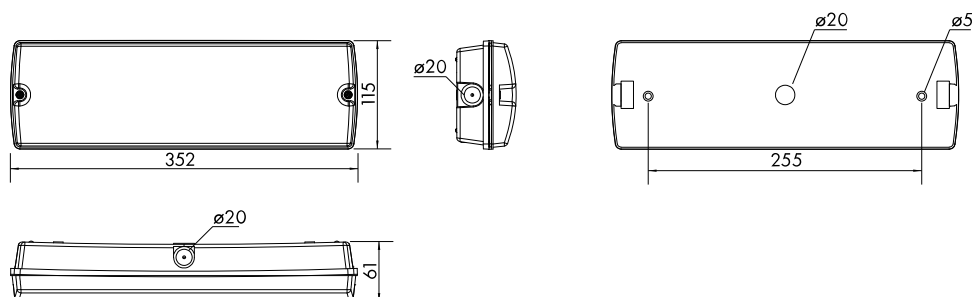

NLK5E...

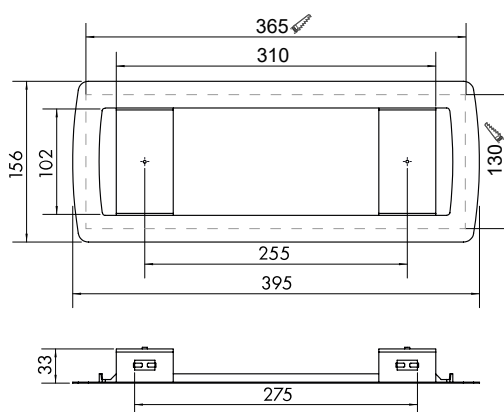

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 3h

					
2,00	2,96	7,38	7,40	7,43	2,96
2,50	3,16	8,09	8,09	8,10	3,16
3,00	3,27	8,60	8,60	8,60	3,26
3,50	3,29	8,97	8,97	8,97	3,29
4,00	3,25	9,22	9,22	9,22	3,24

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat autonom K5 Autotest LED 3h 230VAC universal LiFePO4 accu adecvat pt temperaturi joase -25° to 40°C, inclusiv set pictograme, distanta vizualizare: 20m, 190lm	NLK5UT13SC
Accesorii opționale	
Suport etichetă pt cil siguranță K5 with pictogram set according to ISO 7010 (arrow left, right, up, down and white foil for single side use), Viewing distance 25m	NLK5H2
Ramă de încadrare pentru corp il.sig. K5 Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Difuzor opal pentru corpuri de iluminat de urgență K5 cu pictogramă glisabilă setată conform ISO7010 (săgeată stânga, dreapta, sus, jos), distanță de vizualizare 30 m	NLK5OPAL
Semn suspendat „extinctor” pt corpuri de il. de urgență K5 Pictogramă suspensie pe două fețe în conformitate cu ISO 7010 (F001), distanță de vizualizare 25 m	NLK5H2FIR1
Semn suspendat „furtun de incendiu” pentru K5 Pictogramă suspensie pe două fețe în conformitate cu ISO 7010 (F002), distanță de vizualizare 25 m	NLK5H2FIR2
Sticker pictogram set ptr.C.il. Sig. Design K5 according to ISO 7010 (arrows left, right, up, down), viewing distance 20m	NLK5P
Accu LiFePO4 3,2V 3.2Ah pentru NLK6U433SC și NLK5UT13SC, LiFePO4 - acumulator litiu-fier fosfat LiFePO4 accu potrivit pentru temperaturi scăzute -25° până la 40°C , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU3232