

Date tehnice pentru produs: NLK8W023SC

Corp de iluminat autonom K8 Autotest LED 3h 230V AC

semn de ieșire: montare pe perete, lumină de siguranță: montare pe tavan, opțiuni de setare 1h/ 2h/ 3h/ 8h pentru timp de rezervă alimentat cu baterie, cu baterie LiFePO4 3.2V 3Ah, distanță de vizualizare: 30m, potrivită ca lumină de siguranță cu autonomie 1h, 244lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	326,00
Înălțime (mm)	176,00
Adâncime netă (mm)	47,00
Masă netă (kg.)	0,76
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K8
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Alb

Fișe tehnice - Continuare

Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	244
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
grad de protecție	IP54
Rezistență la impact	IK04
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încastat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

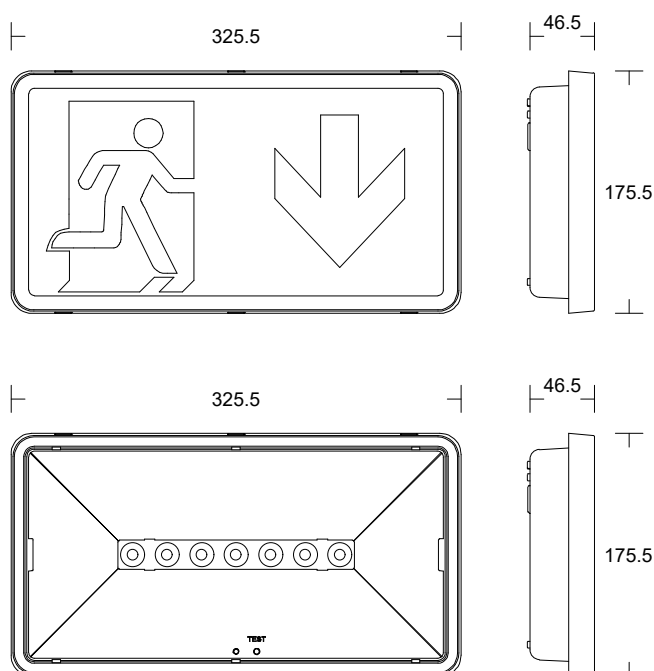

Spacing table with white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,23	7,79	7,78	7,76	3,22
2,50	3,49	8,58	8,56	8,54	3,47
3,00	3,65	9,20	9,17	9,15	3,62
3,50	3,74	9,69	9,65	9,63	3,71
4,00	3,76	10,05	10,01	9,98	3,74
5,00	3,60	10,47	10,41	10,37	3,57
6,00	3,10	10,48	10,41	10,38	3,06
7,00	2,04	10,08	10,03	9,99	1,98
8,00	0,00	9,26	9,19	9,14	0,00

Spacing table without white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,94	10,81	10,83	10,77	3,79
2,50	3,70	11,53	11,06	10,80	3,79
3,00	3,52	11,48	10,85	10,67	3,55
3,50	3,38	11,03	10,49	10,62	3,38
4,00	3,16	10,46	10,28	10,39	3,15
5,00	2,39	9,52	9,58	9,59	2,29

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat autonom K8 Autotest LED 3h 230V AC semn de ieșire: montare pe perete, lumină de siguranță: montare pe tavan, opțiuni de setare 1h/ 2h/ 3h/ 8h pentru timp de rezervă alimentat cu baterie, cu baterie LiFePO4 3.2V 3Ah, distanță de vizualizare: 30m, potrivită ca lumină de siguranță cu autonomie 1h, 244lm	NLK8W023SC
Accesorii opționale	
Suport de perete alb pt corpuri de il. de urgență Design K8	NLK8WA
Suport de tavan alb pt corpuri de il. de urgență Design K8	NLK8DA
Cadru de montaj încastrat alb pt corpuri de il. Design K8 Decuparea tavanului necesară: 363 x 183 mm	NLK8E
Coș de protecție pentru corpuri de iluminat design K8 și R1 l x h x d: 365 x 250 x 75mm	NLBALLK8
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4
Accu LiFePO4 3,2V 3Ah pentru NLK8U023SC LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU323A