


Date tehnice pentru produs: NLKBU008SC

c.il.emergenta. KB Auto Test cu LED-uri de 230V AC 3h/8h

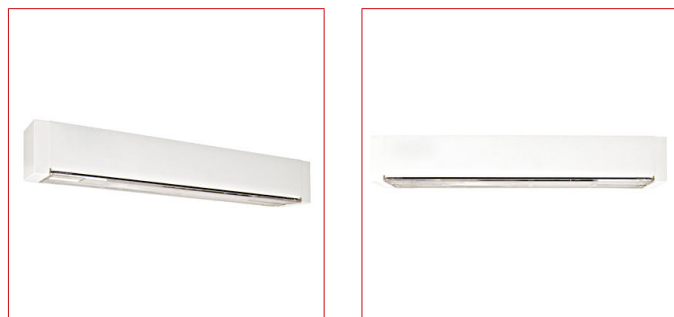

Fișe tehnice

Lungime (mm)	326,00
Lățime netă (mm)	50,00
Înălțime (mm)	50,00
Masă netă (kg.)	0,90
Tip iluminare	modular safety luminaire
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic lampă iluminat marginală
Tip	KB
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Timp autonomie (h)	8
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK05
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal

Fișe tehnice - Continuare

AA Class E 8101


AA4

Fabricant


Schrack

Dimensions (mm)



NLKBU...



NLKBE

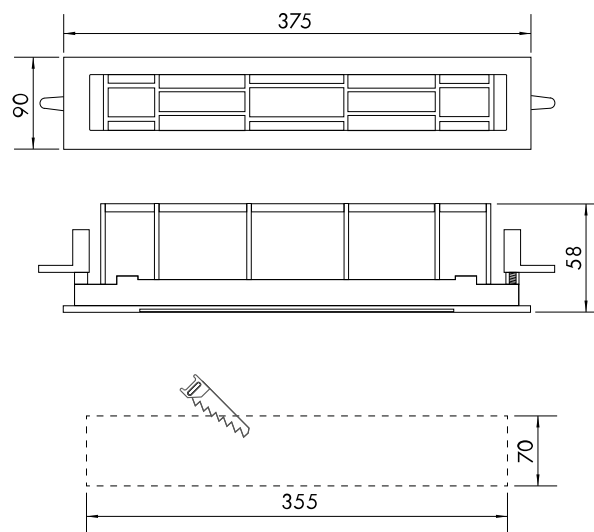


Drilling distances (mm)

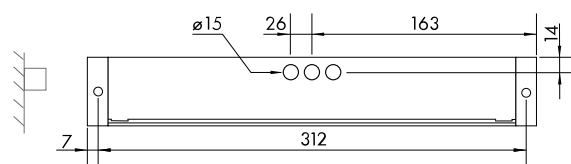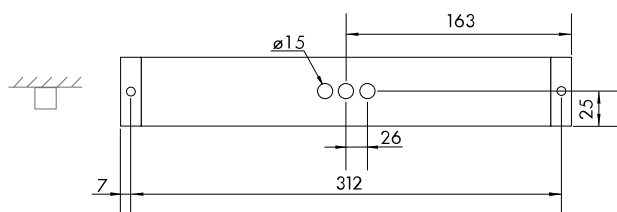


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

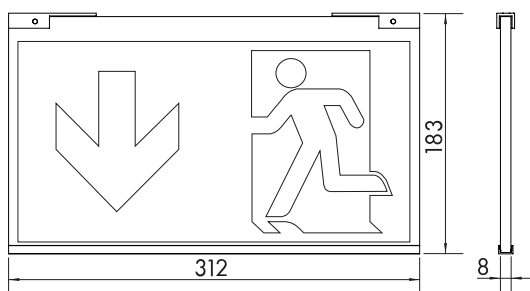

NLKBM

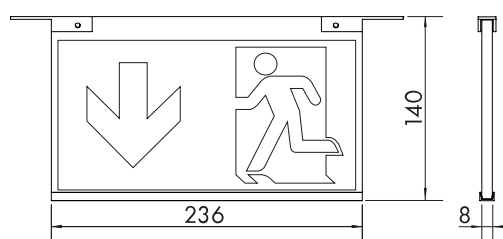

NLKBK

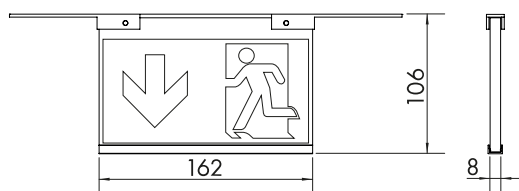

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2,47	6,34	6,35	6,36	2,47
2.50	2,59	6,82	6,83	6,85	2,50
3.00	2,61	7,18	7,15	7,12	2,52
3.50	2,54	7,37	7,30	7,24	2,36
4.00	2,31	7,43	7,32	7,21	2,04

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
c.il.emergenta. KB Auto Test cu LED-uri de 230V AC 3h/8h	NLKBU008SC
Accesorii opționale	
rama ptr.C.I.L. 4 KB EW: 22m	NLKBM
Ramă corp iluminat siguranța KB inclusiv 4 pictograme 30m	NLKBG
rama lumina de urgenta, inclusiv 4 KB pictograme EW: 14m	NLKBK
Protecție umiditate Corp iluminat siguranță KB plexiglas	NLKBRD
Caseta pentru corp iluminat de urgentadesign KB	NLKBE
Caseta pentru corp iluminat de urgenta KB	NLKBBE
Akku 9,6V 2,0 Ah ptr.Einzelbatt. luminien ERT-LED 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
Pendul , argintiu, precablat	NL2DS
Pendul, alb, precablat	NL2DW
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4