

Date tehnice pentru produs: NLKBU039--

ilum. Sig KB ERT-LED 4x1W 230V montaj tavan

Modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	360,00
Lățime netă (mm)	92,00
Înălțime (mm)	125,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	modular safety luminaire
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	standard
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KB
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,60
Power max. (W)	4,60
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK05


Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

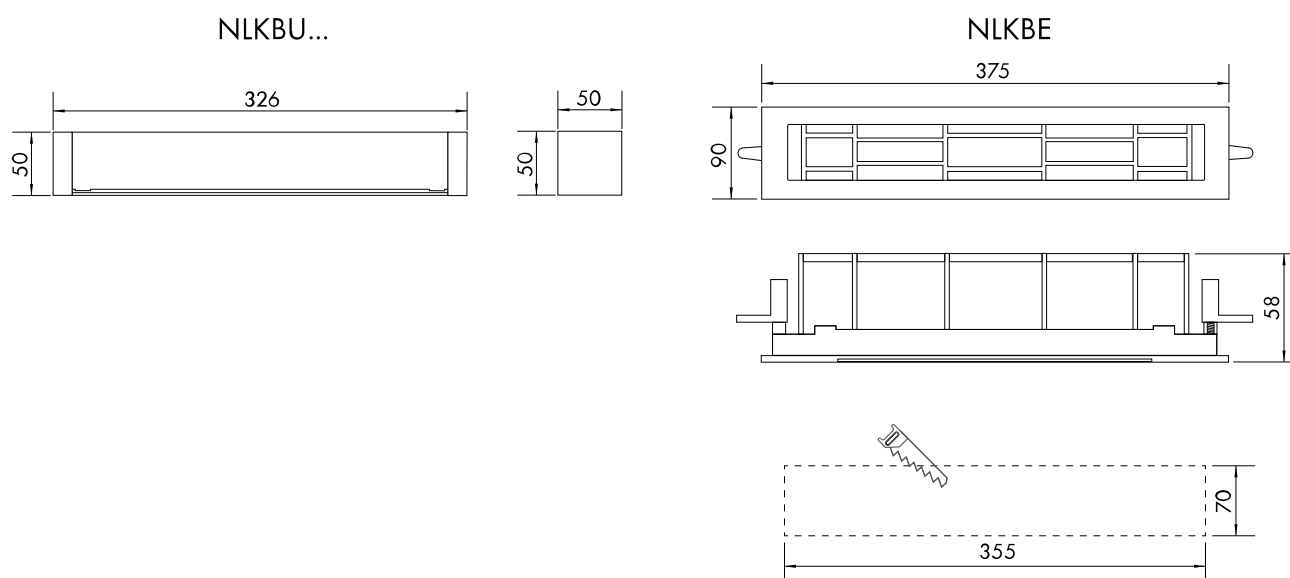


Drilling distances (mm)

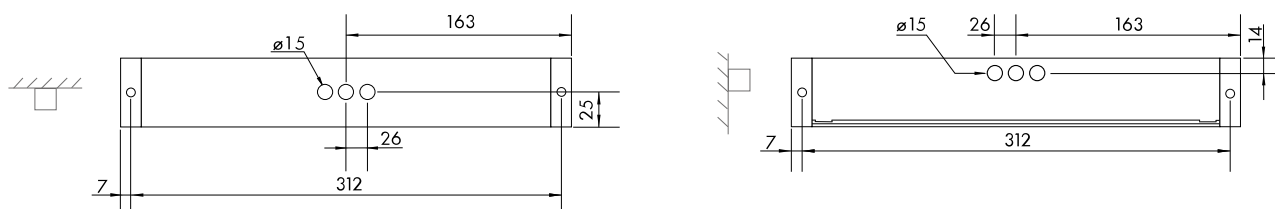


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

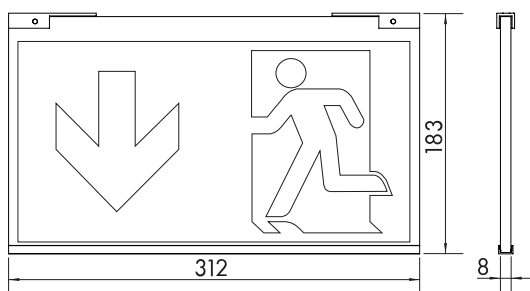

NLKBM

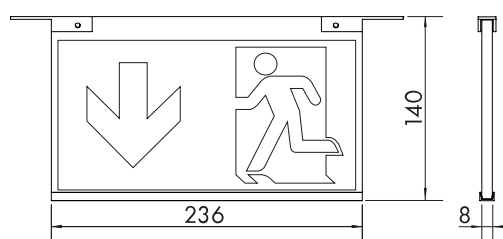

NLKBK

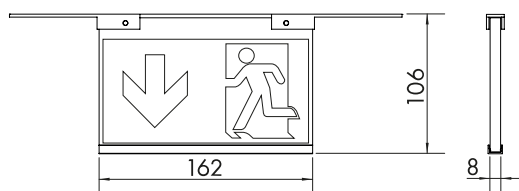

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ilum. Sig KB ERT-LED 4x1W 230V montaj tavan	NLKBUM039
Modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm	
Accesorii opționale	
rama ptr.C.I.L. 4 KB EW: 22m	NLKBUM
Ramă corp iluminat siguranță KB inclusiv 4 pictograme 30m	NLKBG
rama lumina de urgență, inclusiv 4 KB pictograme EW: 14m	NLKBK

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Protecție umiditate Corp iluminat siguranță KB plexiglas	NLKBRD
Caseta pentru corp iluminat de urgență design KB	NLKBE
Caseta pentru corp iluminat de urgență KB	NLKBBE
consola paralela pentru KB	NLAWW008
Pendul , argintiu, precablat	NL2DS
Pendul, alb, precablat	NL2DW
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4
4 lentile schimb cu LED: căi de evacuare coridor Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile interschimbabile	NLLSYSF4
4 lentile schimb: suprafețe circulare cu iluminare rotundă Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLYSR4
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSS4
4 lentile schimb: iluminare coridor. camere înalte >4m Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSH4
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4 de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	