

Date tehnice pentru produs: NLKCDP401S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Fișe tehnice


Lungime (mm)	356,00
Lățime netă (mm)	179,00
Înălțime (mm)	108,00
Masă netă (kg.)	1,00
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)

Fișe tehnice - Continuare


Lumen	1h: 300;3h: 150
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	$\geq IK03$
Montaj	Montaj încastrat în plafon
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

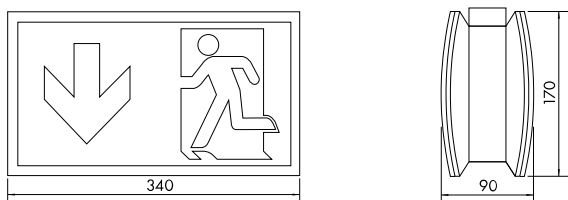

Bohrabstände (mm)

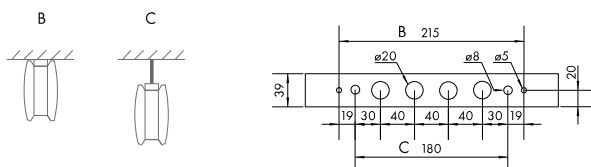

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP401S
Accesorii opționale	
consola perete pentru KC	NLAWWKC
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU