

Date tehnice pentru produs: NLKCDP509C

# Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



## Fișe tehnice


|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungime (mm)              | 356,00                                                                                       |
| Lățime netă (mm)          | 179,00                                                                                       |
| Înălțime (mm)             | 108,00                                                                                       |
| Masă netă (kg.)           | 1,00                                                                                         |
| Tip iluminare             | semn (corp) iluminat siguranță                                                               |
| EB-ZB                     | Central power supply luminaire                                                               |
| Funcție                   | with monitoring - centrally switchable                                                       |
| Versiune                  | corp iluminat din plastic                                                                    |
| Tip                       | KC                                                                                           |
| Fără halogen              | Housing made of halogen-free plastic                                                         |
| Culoare                   | alb                                                                                          |
| Pictogram                 | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Domeniu recunoaștere (m.) | 30                                                                                           |

## Fișe tehnice - Continuare


|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Sursă de lumină                            | LED (3W)                  |
| Lumen                                      | 300                       |
| Tensiunea de alimentare (V)                | 24V AC                    |
| grad de protecție                          | IP40                      |
| Rezistență la impact                       | ≥ IK03                    |
| Montaj                                     | Montaj încadrat în plafon |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20                       |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                        |
| AA Class E 8101                            | AA4                       |
| Fabricant                                  | Schrack                   |

### Desen dimensional: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...

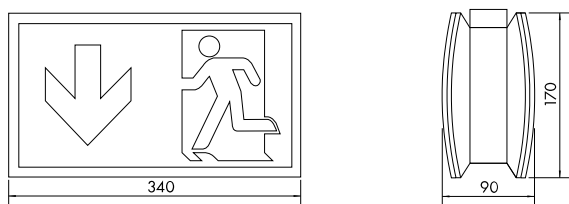

### Desen dimensional: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

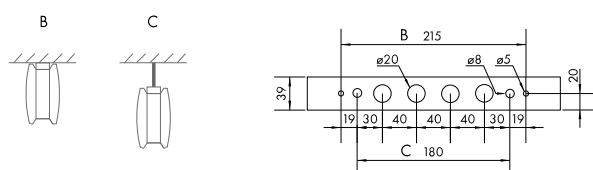

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                      | Cod comandă |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting<br>with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m | NLKCDP509C  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                     |             |
| consola perete pentru KC                                                                                                       | NLAWWKC     |
| pendul pereche, alb, 500mm precablat                                                                                           | NL2PW       |
| Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                               | NLAWX001    |
| cablu de suspensie                                                                                                             | NLDSA000    |
| Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche                                                                                              | NLCORD2     |
| Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche                                                                                              | NLCORD4     |
| Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC<br>viewing distance: 30m                                                               | NLKCPIKTLO  |
| Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC<br>viewing distance: 30m                                                        | NLKCPIKTLU  |
| Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC<br>viewing distance: 30m                                                       | NLKCPIKTRO  |
| Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC<br>viewing distance: 30m                                                       | NLKCPIKTRU  |