

Date tehnice pentru produs: NLKCWP003S

Corp il. emergenta KC auto cu LED, 230V AC 1h/3h



Fișe tehnice

Lungime (mm)	357,00
Lățime netă (mm)	176,00
Înălțime (mm)	73,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
grad de protecție	IP54
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete
AA Class E 8101	AA4


Fișe tehnice - Continuare

Fabricant


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

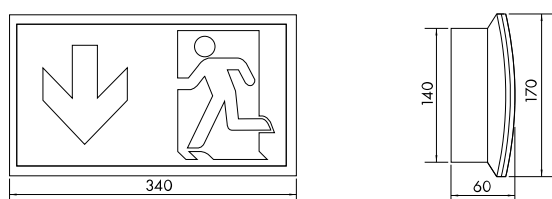

Drilling distances (mm)

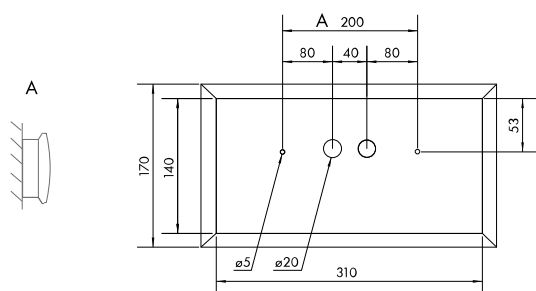

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 1h-3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Descriere

Cod comandă

Corp il. emergenta KC auto cu LED, 230V AC 1h/3h

NLKCWP003S

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare în beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLK CER00
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLK CIP65
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
difuzor Prismatic pentru KC	NLK CPR
Akku 9,6V 2,0 Ah ptr.Einzelbatt. luminien ERT-LED 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NL BALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLK C PIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLK C PIKT LU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLK C PIKT RO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLK C PIKT RU