

Date tehnice pentru produs: NLKCWP003W

Corp iluminat siguranță KC Wireless LED 3h 230V AC montaj pe




Fișe tehnice


Lungime (mm)	357,00
Lățime netă (mm)	176,00
Înălțime (mm)	73,00
Masă netă (kg.)	0,90
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	150
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
grad de protecție	IP54
Montaj	Lampă de perete
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

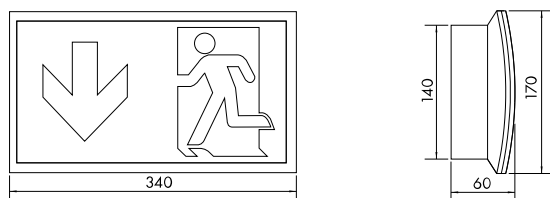

Drilling distances (mm)

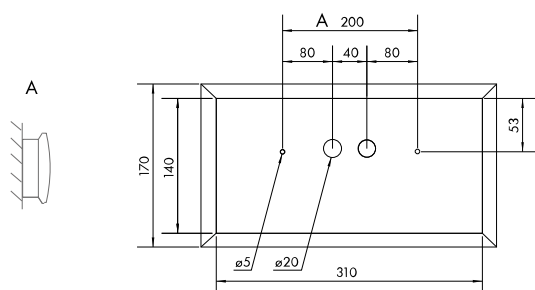

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat siguranță KC Wireless LED 3h 230V AC montaj pe	NLKCWP003W
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare în beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLKCER00
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLKCI65
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
difuzor Prismatic pentru KC	NLKCPR
Acumulator 12V 0,8Ah pentru C.I.L. Bus control,wireless	NLAKKU1208
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU