


Date tehnice pentru produs: NLKCWP008W

Corp iluminat siguranță KC LED/8h 230V AC montaj de perete

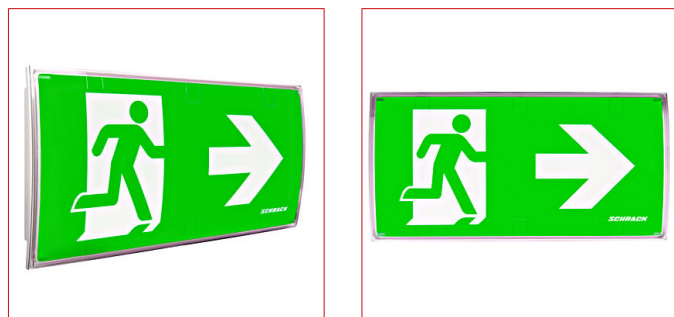


Fișe tehnice


Lungime (mm)	357,00
Lățime netă (mm)	176,00
Înălțime (mm)	73,00
Masă netă (kg.)	0,90
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	8
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	45
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
grad de protecție	IP54
Montaj	Lampă de perete
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

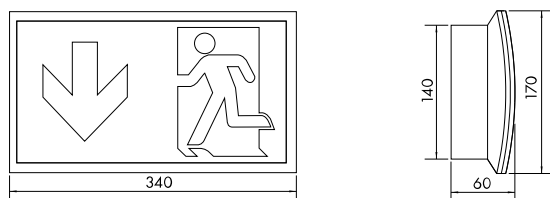

Drilling distances (mm)

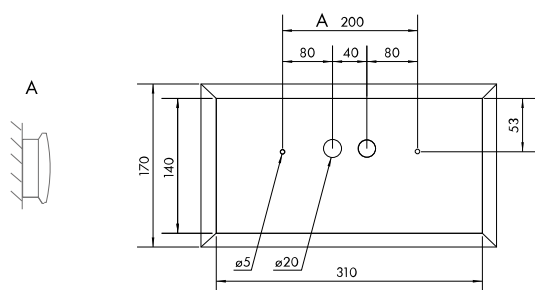

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat siguranță KC LED/8h 230V AC montaj de perete	NLKCWP008W
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare în beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLKCER00
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLKCI65

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
Acumulator 12V 0,8Ah pentru C.I.L. Bus control,wireless	NLAKKU1208
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU