

Date tehnice pentru produs: NLKCWP403S

Corp il. sig. KC autocontrol LED/ 1h 3h 230V AC perete

Semn de ieșire: montare pe perete, lumină de siguranță: montare pe tavan, distanță de vizualizare: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, baterie LiFePO4



Fișe tehnice


Lungime (mm)	357,00
Lățime netă (mm)	176,00
Înălțime (mm)	73,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Fișe tehnice - Continuare


Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	1/3/8
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Baterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
grad de protecție	IP54
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

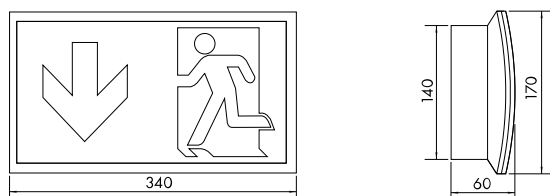

Bohrabstände (mm)

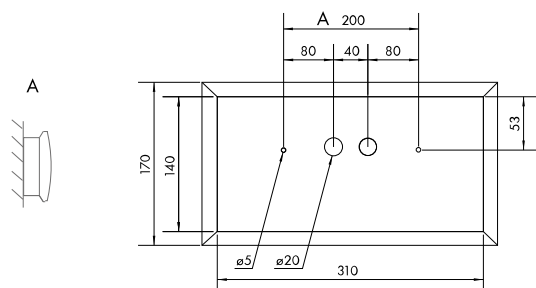

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,35	8,21	8,18	8,16	3,39
2,50	3,64	9,03	9,07	9,11	3,71
3,00	3,87	9,74	9,82	9,90	3,92
3,50	4,04	10,31	10,41	10,51	4,06
4,00	3,99	10,80	10,89	10,99	4,14
5,00	3,86	11,49	11,52	11,55	4,07
6,00	3,43	11,25	11,56	11,83	3,71
7,00	3,08	10,99	11,30	11,59	3,01
8,00	1,60	10,19	10,63	10,97	1,37

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. sig. KC autocontrol LED/1h 3h 230V AC perete	
Semn de ieşire: montare pe perete, lumină de siguranţă: montare pe tavan, distanţă de vizualizare: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, baterie LiFePO4	NLKCWP403S
Accesorii opţionale	
Acoperiş de ploaie pentru luminile de urgenţă design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare în beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLKCER00
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLKCIP65
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
difuzor Prismatic pentru KC	NLKCPR
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV