

Date tehnice pentru produs: NLKCWP408W

Corp il. siguranță KC WirelessControl LED 8h 230V AC

Semn de ieșire: montare pe perete, distanță de vizualizare: 30 m, comutabil radio, cu baterie LiFePO4



Fișe tehnice


Lungime (mm)	340,00
Lățime netă (mm)	170,00
Înălțime (mm)	60,00
Masă netă (kg.)	0,90
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Fișe tehnice - Continuare


Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	8
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
grad de protecție	IP54
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

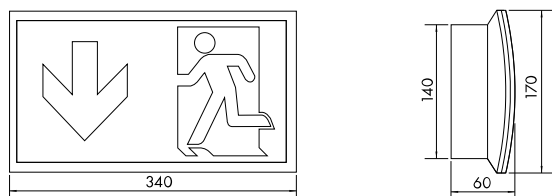

Dimensions (mm)

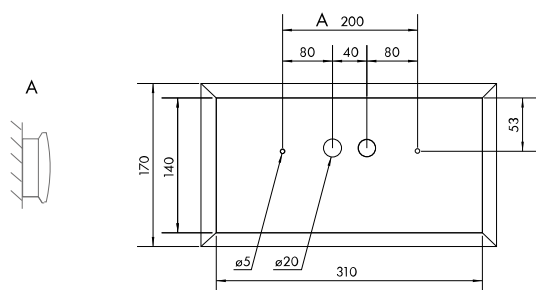

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. siguranță KC WirelessControl LED 8h 230V AC	NLKCWP408W
Semn de ieșire: montare pe perete, distanță de vizualizare: 30 m, comutabil radio, cu baterie LiFePO4	
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare in beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLKCER00
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLKIP65
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 ptr.LED C.il KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	
For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC	NLKCIPTLO
viewing distance: 30m	
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC	NLKCIPTLU
viewing distance: 30m	
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC	NLKCIPTRO
viewing distance: 30m	
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC	NLKCIPTRU
viewing distance: 30m	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV