

Date tehnice pentru produs: NLKCWP433W

Corp il. siguranță KC WirelessControl LED 3h 230V AC

Semn de ieșire: montare pe perete, lumină de siguranță: montare pe tavan, distanță de vizualizare: 30 m, comutabil radio, cu baterie LiFePO4, 520lm



Fișe tehnice



Lungime (mm)	340,00
Lățime netă (mm)	170,00
Înălțime (mm)	60,00
Masă netă (kg.)	0,90
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)

Fișe tehnice - Continuare


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
grad de protecție	IP54
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)

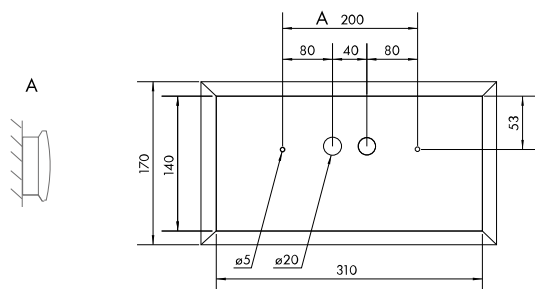

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. siguranță KC WirelessControl LED 3h 230V AC	
Semn de ieșire: montare pe perete, lumină de siguranță: montare pe tavan, distanță de vizualizare: 30 m, comutabil radio, cu baterie LiFePO4, 520lm	NLKCWP433W
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare in beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLKCER00

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLKCIP65
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
difuzor Prismatic pentru KC	NLKCPR
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU323L
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV