

Date tehnice pentru produs: NLKCWPH33S

Self-cont. C.il KC EHE autotest ERT-LED 3h 230V AC

Design KC ERT LED, 3 h, 230 V AC, semn exit: montaj pe perete, iluminat siguranță: montaj pe tavan, IP65, versiunea EHE cu element electric de încălzire pentru temperaturi exterioare reci, opțiuni 1 h/3 h/8 h



Fișe tehnice



Lungime (mm)	340,00
Lățime netă (mm)	60,00
Înălțime (mm)	170,00
Masă netă (kg.)	1,37
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	self controlled with heating element
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic

Fișe tehnice - Continuare


Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	8h: 200 1h: 520 3h: 520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Drilling distances (mm)

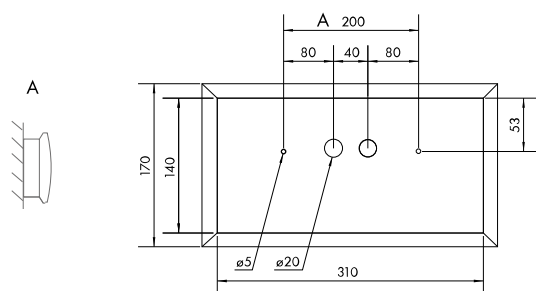

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	14,93	13,17	6,04	2,14
2,50	6,87	17,17	14,28	6,11	2,17
3,00	6,43	18,95	13,86	6,26	2,10
3,50	6,31	19,68	13,55	6,24	1,94
4,00	6,16	18,99	13,34	6,10	1,78

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Self-cont. C.il KC EHE autotest ERT-LED 3h 230V AC	
Design KC ERT LED, 3 h, 230 V AC, semn exit: montaj pe perete, iluminat siguranță: montaj pe tavan, IP65, versiunea EHE cu element electric de încălzire pentru temperaturi exterioare reci, opțiuni 1 h/3 h/8 h	NLKCWPH33S
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Akku 9,6V 2,0 Ah ptr.Einzelbatt. luminien ERT-LED 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU