

Date tehnice pentru produs: NLKCWPT03S

Corp de iluminat de siguranță KC autocontrol LED 3h 230V AC

Semn de ieșire: montare pe perete, lumină de siguranță: montare pe tavan, distanță de vizualizare: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -15° până la 40°C



Fișe tehnice


Lungime (mm)	357,00
Lățime netă (mm)	176,00
Înălțime (mm)	73,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Autocontrol temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)

Fișe tehnice - Continuare


Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP54
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-15
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

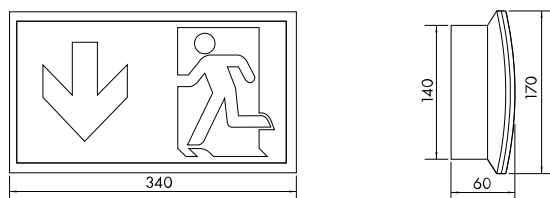

Dimensions (mm)

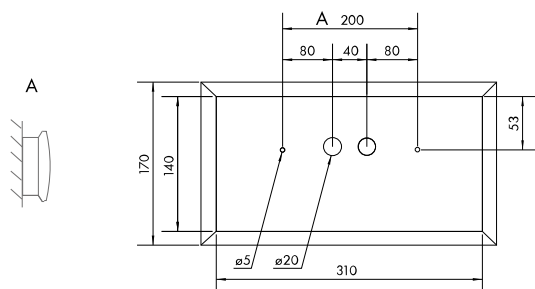

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,46	6,23	6,29	6,34	2,48
2,50	2,52	6,76	6,82	6,88	2,58
3,00	2,44	7,13	7,16	7,19	2,57
3,50	2,30	7,23	7,27	7,36	2,43
4,00	2,03	7,04	7,25	7,44	2,17
5,00	1,09	6,50	6,73	6,92	0,98

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de siguranță KC autocontrol LED 3h 230V AC	
Semn de ieșire: montare pe perete, lumină de siguranță: montare pe tavan, distanță de vizualizare: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -15° până la 40°C	NLKCWPT03S
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare în beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLKCER00
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLKCIP65
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED	
LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV