


Date tehnice pentru produs: NLKDU003WL

Corp iluminat siguranță KD wireless LED-uri de 230V AC / 3h

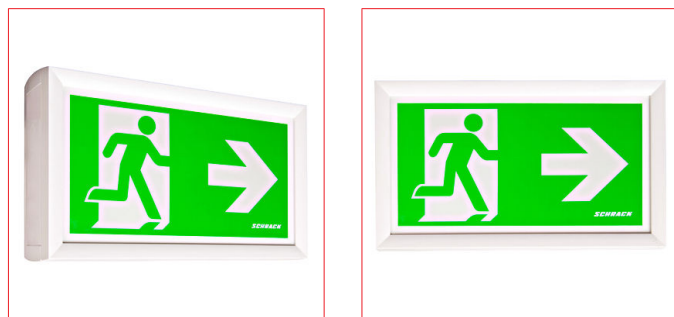


Fișe tehnice


Lungime (mm)	260,00
Lățime netă (mm)	70,00
Înălțime (mm)	155,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KD
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	22
Țimp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	HP-LED (3W)
Lumen	150
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon universal
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

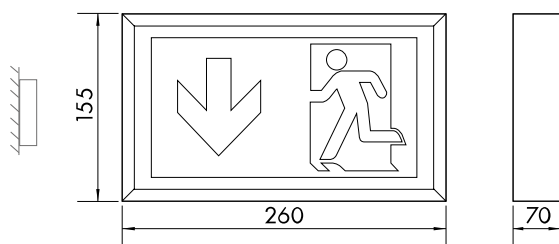

NLKDU...

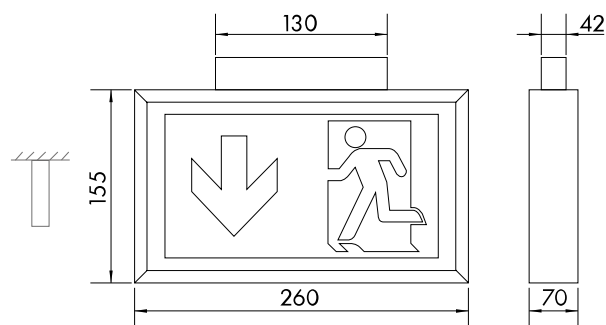

Drilling distances (mm)

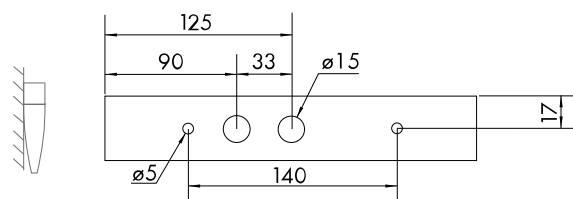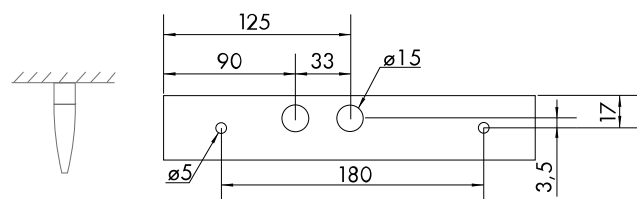

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat siguranță KD wireless LED-uri de 230V AC /3h	NLKDU003WL
Accesorii opționale	
Acumulator 12V 0,8Ah pentru C.I.L. Bus control,wireless	NLAKKU1208
Pendul , argintiu, precablat	NL2DS
Pendul, alb, precablat	NL2DW
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Protectia cos pentru KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
cablu de suspensie	NLDSA000
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4