

Date tehnice pentru produs: NLKDU403SC

Corp de iluminat autonom KD autocontr.LED 3h 230V AC

Montaj universal, 1h/3h reglabil, distanta de vizualizare: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm, baterie LiFePO₄



Fișe tehnice


Lungime (mm)	260,00
Lățime netă (mm)	70,00
Înălțime (mm)	155,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KD
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Fișe tehnice - Continuare


Domeniu recunoaștere (m.)	22
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 150
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Baterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
grad de protecție	IP54
Rezistență la impact	IK03
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...

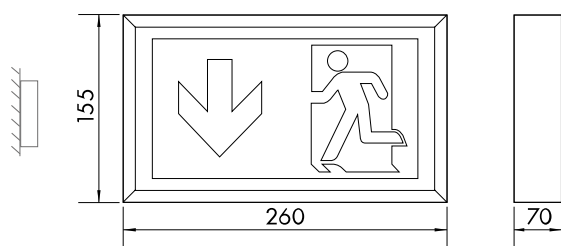

NLKDU...

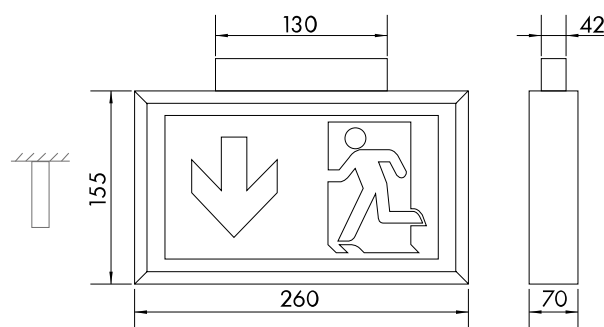

Drilling distances (mm)

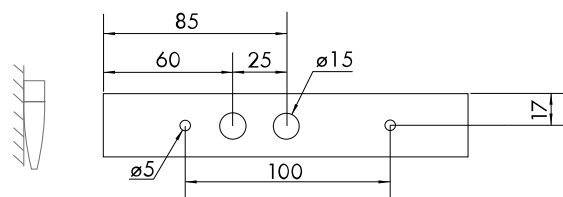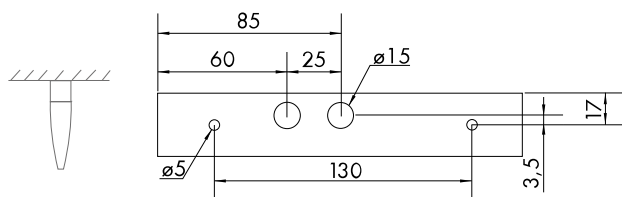

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat autonom KD autocontr.LED 3h 230V AC	NLKDU403SC
Montaj universal, 1h/3h reglabil, distanta de vizualizare: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm, baterie LiFePO4	
Accesorii opționale	
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	
Pendul , argintiu, precablat	NL2DS
Pendul, alb, precablat	NL2DW
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Protectia cos pentru KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV