

Date tehnice pentru produs: NLKMB509CC

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount.

White, with supervision - centrally switchable, 220lm



Fișe tehnice



Lungime (mm)	250,00
Lățime netă (mm)	34,00
Înălțime (mm)	50,00
Masă netă (kg.)	0,30
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KMB
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Sursă de lumină	LED (2W)
Lumen	220
Tensiunea de alimentare (V)	24V AC

Fișe tehnice - Continuare


Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
grad de protecție	IP54
Rezistentă la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încastrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

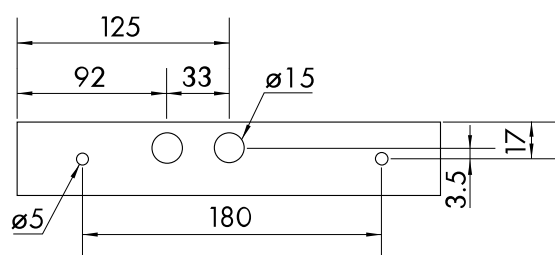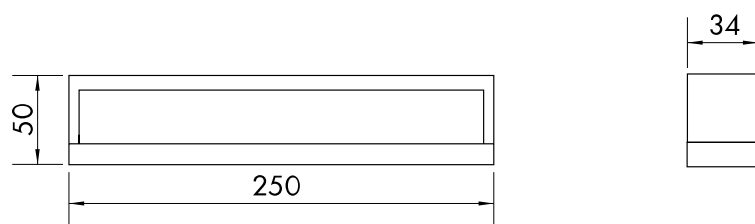

NLKME

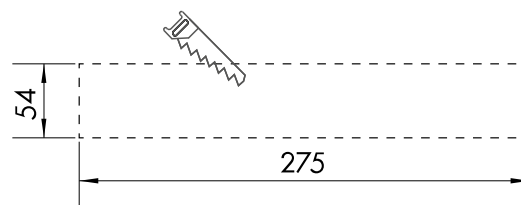

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount. White, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB509CC
Accesorii opționale	
Rama pt. corp iluminat Corp iluminat siguranță KM	NLKME
Cutie incastrare beton f. C.il. Siguranta Design KMB,KS,KM	NLKMBE
Brat perete alb ptr.C.il. Design KM/KS	NLAWKSU
Design pair of pendants 500 mm alb, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4