

Date tehnice pentru produs: NLKMBT403S

Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -25° to 40°C



Fișe tehnice



Lungime (mm)	250,00
Lățime netă (mm)	34,00
Înălțime (mm)	50,00
Masă netă (kg.)	0,29
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Autocontrol temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KMB
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Timp autonomie (h)	3

Fișe tehnice - Continuare




Sursă de lumină	LED (2W)
Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP54
Rezistentă la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încastat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA3 AA4
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

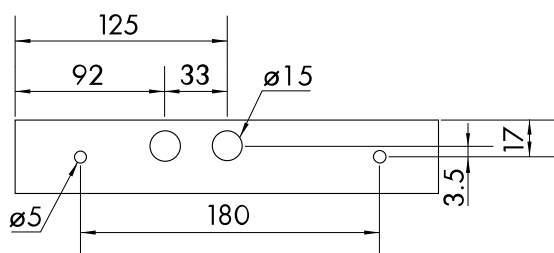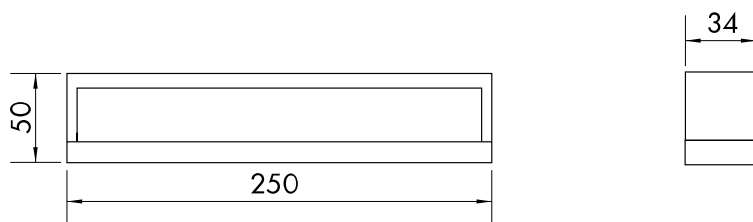

NLKME

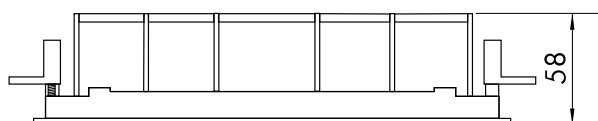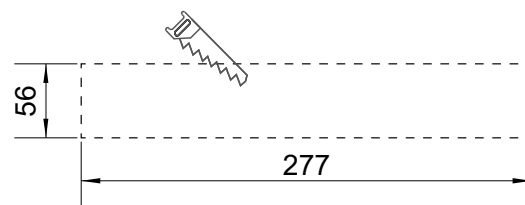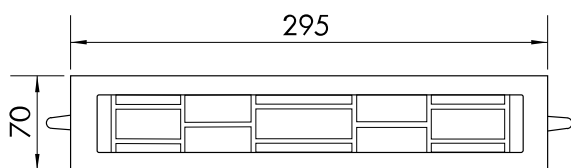

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,11	3,14	5,98	8,83	3,65
2,50	1,08	3,14	6,47	9,90	3,95
3,00	0,98	3,16	5,15	9,46	2,11
3,50	0,66	3,08	4,70	9,30	1,44

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white	
White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C	NLKMBT403S
Accesorii opționale	
Rama pt. corp iluminat Corp iluminat siguranță KM	NLKME
Brat perete alb ptr.C.il. Design KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED	
LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
Design pair of pendants 500 mm alb, wired	
Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4