

Date tehnice pentru produs: NLKSCT03WL

Corp de il. siguranță KSC WirelessControl LED 3h 230V AC TT

Montare universală, cu 4x0,5W HP-LED, cu capac transparent pentru lumină suplimentară a căii de salvare, distanță de vizualizare: 22m, comutabil radio, 170lm, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -25° până la 40°C



Fișe tehnice


Lungime (mm)	250,00
Lățime netă (mm)	34,00
Înălțime (mm)	174,00
Masă netă (kg.)	0,60
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Control Wireless temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic lampă iluminat marginală
Tip	KS

Fișe tehnice - Continuare



Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	22
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (2W)
Lumen	190
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
grad de protecție	IP54
Rezistentă la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încastrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

NLKS...

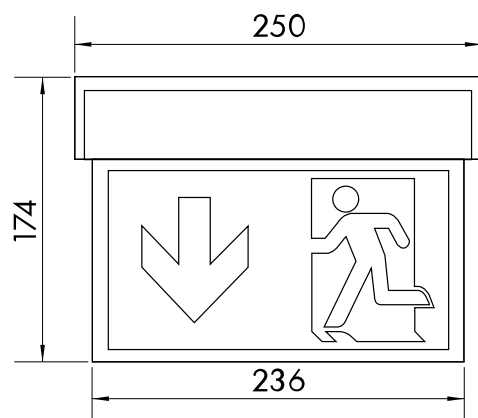

NLKME

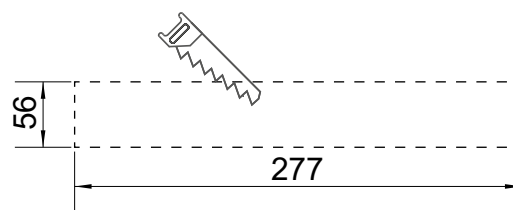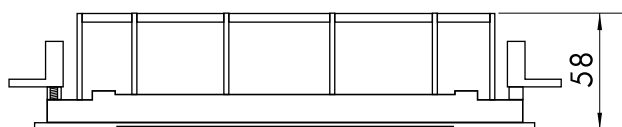

Drilling distances (mm)



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,01	7,45	7,31	6,8	2,73
2,50	1,71	8,22	7,95	7,38	3,09
3,00	1,24	7,01	6,74	8,07	3,15
3,50	1,21	6,33	6,34	8,72	2,89
4,00	1,24	3,56	6,18	8,9	2,82
5,00	1,08	3,45	5,58	8,17	2,02

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il. siguranță KSC WirelessControl LED 3h 230V AC TT	
Montare universală, cu 4x0,5W HP-LED, cu capac transparent pentru lumină suplimentară a căii de salvare, distanță de vizualizare: 22m, comutabil radio, 170lm, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -25° până la 40°C	NLKST03WL
Accesorii opționale	
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED	
LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Brat perete alb ptr.C.il. Design KM/KS	NLAWKSU
Design pair of pendants 500 mm alb, wired Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Protectia cos pentru KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4