


Date tehnice pentru produs: NLKWD0335C

C.il.sig KW 4x1W ERT-LED 3h 230VAC Self C.ceil mount

Corp iluminat siguranță KW ERT-LED einstellbar pentru 1h, 3h, 8h 230V AC, montaj tavan

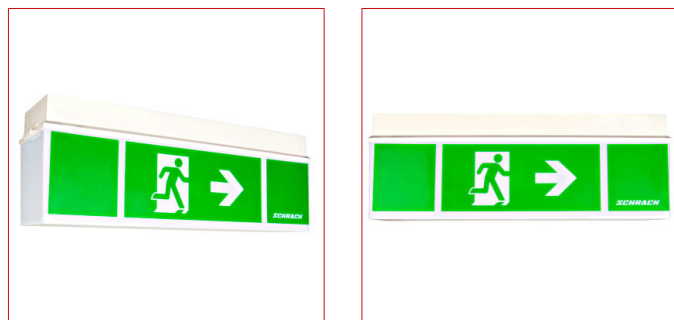

Fișe tehnice


Lungime (mm)	360,00
Lățime netă (mm)	92,00
Înălțime (mm)	125,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KW
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Țimp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj încadrat în plafon
AA Class E 8101	AA4

Fişe tehnice - Continuare

Fabricant

Schrack

Dimensions (mm)

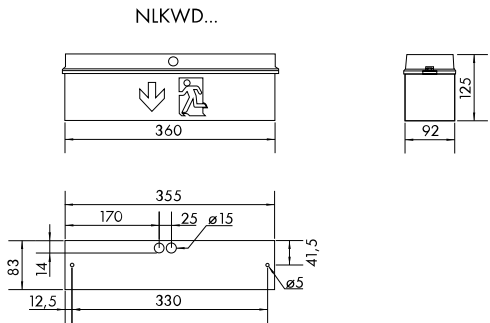

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,14	6,39	5,34	4,14	1,35
2,50	1,95	6,40	5,27	4,04	0,96
3,00	0,00	6,16	4,72	3,68	0,00
3,50	0,00	3,90	2,39	2,40	0,00
4,00	0,00	2,41	0,81	0,82	0,00

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il.sig KW 4x1W ERT-LED 3h 230VAC Self C.ceil mount	NLKWD033SC
Corp iluminat siguranță KW ERT-LED einstellbar pentru 1h, 3h, 8h 230V AC, montaj tavan	
Accesorii opționale	
DIFUZOR CLAR pentru KW	NLKWC
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPIKTO
DIFUZOR OPAL lumina de urgenta KW, PERETE	NLKWH
Akku 9,6V 2,0 Ah ptr.Einzelbatt. luminien ERT-LED 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001