

Date tehnice pentru produs: NLKWIC039E

Corp de iluminat de urgență KWI clear 4x1W ERT-LED 230V EL

Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor în pachetul de livrare incluse, cu supraveghere - comutabilă central, montare pe tavan, corp de iluminat de securitate cu capac transparent pentru iluminarea căilor de evacuare, IP65, IK06, clasa de protecție II, 520lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KWI
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Domeniu recunoaștere (m.)	16

Fișe tehnice - Continuare

Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj încastat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

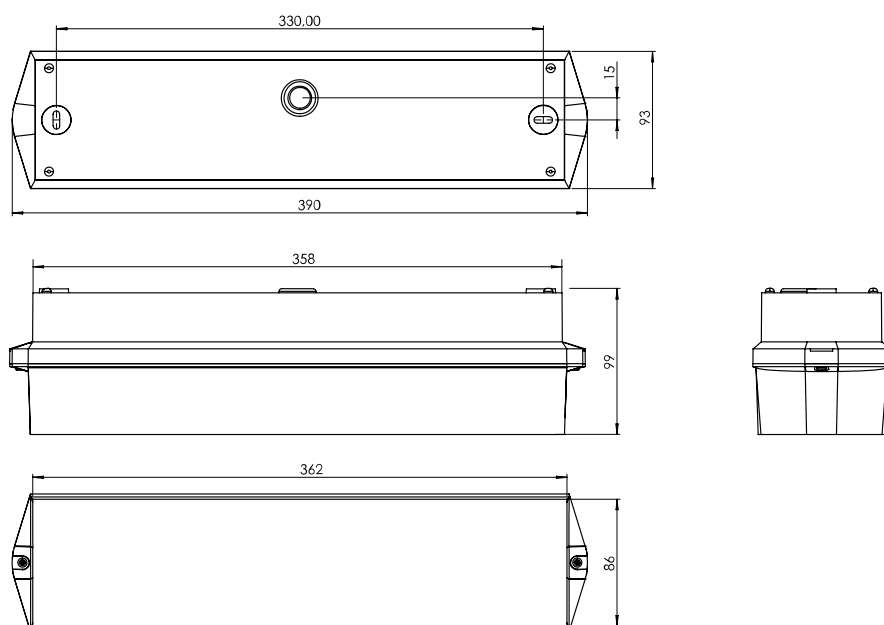

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,5	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,5	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,5	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,5	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,37	9,66	9,5	9,29	4,19
2,50	5,14	11,36	11,13	10,84	4,98
3,00	5,86	12,86	12,66	12,46	5,68
3,50	6,51	14,46	14,24	14,01	6,31
4,00	7,1	15,94	15,69	15,44	6,8
5,00	4,53	18,43	16,35	17,85	5,61
6,00	0,96	15,82	15,42	15,08	1,07

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,5	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,5	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,5	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,5	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de urgență KWI clear 4x1W ERT-LED 230V EL	
Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor în pachetul de livrare incluse, cu supraveghere - comutabilă central, montare pe tavan, NLKWIC039E	
corp de iluminat de securitate cu capac transparent pentru iluminarea căilor de evacuare, IP65, IK06, clasa de protecție II, 520lm	
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPKTO
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
4 lentile schimb cu LED: căi de evacuare coridor	NLLSYSF4
Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile interschimbabile	
4 lentile schimb: suprafețe circulare cu iluminare rotundă	NLLSYSR4
Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte	NLLSYSS4
Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică	
Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4	
de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	