

Date tehnice pentru produs: NLKWICT33S

Emerg.lum. KWI clear Autotest 4x1W ERTLED 3h 230VAC

Cu 2 baterii 3,2/3,3Ah LiFePO4 potrivite pentru temperaturi scăzute, -15°C până la 40°C, cu lentile interschimbabile, lentile de coridor în pachetul de livrare incluse, reglabile 1h/3h/8h, montare pe tavan, corp de iluminat de securitate cu capac transparent pentru iluminarea căilor de evacuare, distanță de vizualizare, clasa de protecție II6516m, IP66516m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8 ore: 200 lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Autocontrol temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KWI

Fișe tehnice - Continuare

Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	7,30
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-15
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

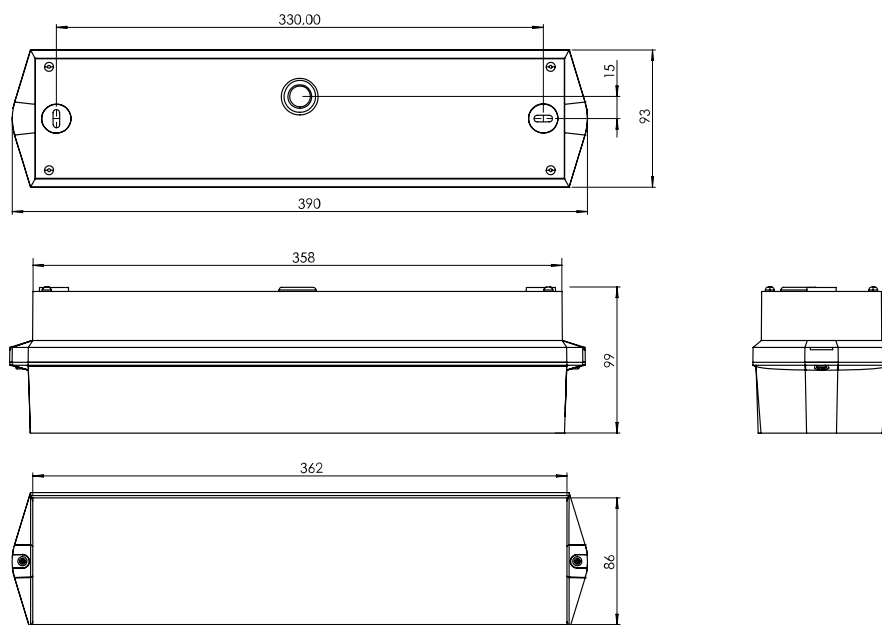

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Spacing table (without lenses) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,01	14,07	9,87	5,72	2,13
2,50	6,86	16,17	11,05	6,02	2,15
3,00	2,82	14,58	9,53	6,15	2,12
3,50	3,1	16,11	7,43	6,19	2,05
4,00	3,32	7,87	7,07	6,16	1,93

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,83	8,46	8,32	8,19	3,72
2,50	4,45	9,98	9,83	9,68	4,32
3,00	2,8	11,34	11,17	10,99	4,2
3,50	1,85	10,42	10,25	10,04	1,64

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,8	4,46	4,46	4,46	1,8
2,50	2,03	4,81	4,81	4,81	2,03
3,00	2,32	5,38	5,38	5,38	2,32
3,50	2,56	5,82	5,82	5,82	2,56
4,00	2,75	6,39	6,39	6,39	2,75
5,00	3,11	7,35	7,35	7,35	3,11
6,00	3,33	8,13	8,13	8,13	3,33
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
8,00	3,39	9,32	9,32	9,32	3,39
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
10,00	3,01	9,73	9,73	9,73	3,01
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
11,00	2,61	9,69	9,69	9,69	2,61

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,91	9,4	6,88	4,32	1,51
2,50	4,41	10,74	7,57	4,42	1,42
3,00	4,83	11,86	8,11	4,42	1,22
3,50	5,18	12,84	8,51	4,13	1,23
4,00	5,43	13,7	8,63	3,49	1,29
5,00	5,69	15,15	8,97	3,44	1,38
6,00	5,71	16,1	9,15	3,75	1,42
7,00	5,29	16,58	9,09	3,88	1,44
8,00	4,83	16,94	8,79	3,98	1,36
9,00	4,03	16,43	8,31	4,1	1,19
10,00	2,72	15,47	7,54	4,08	0,9

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emerg.lum. KWI clear Autotest 4x1W ERTLED 3h 230VAC Cu 2 baterii 3,2/3,3Ah LiFePO4 potrivite pentru temperaturi scăzute, -15°C până la 40°C, cu lentile interschimbabile, lentile de coridor în pachetul de livrare incluse, reglabile 1h/3h/8h, montare pe tavan, corp de iluminat de securitate cu capac transparent pentru iluminarea căilor de evacuare, distanță de vizualizare, clasa de protecție II6516m, IP66516m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8 ore: 200 lm	NLKWICT33S
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPKTO
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
4 lentile schimb cu LED: căi de evacuare coridor Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile interschimbabile	NLLSYSF4
4 lentile schimb: suprafețe circulare cu iluminare rotundă Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSR4
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSS4
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4 de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV