

Date tehnice pentru produs: NLKWID039E

## Corp de iluminat de urgență KWI 4x1W ERT-LED 230V EL aparent

cu supraveghere - comutabil central, montare pe tavan cu pictograme pe una sau două laturi sau pentru montare pe perete cu pictogramă pe o parte cu iluminare suplimentară pentru căile de evacuare, distanță de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protecție II, 520lm



### Detalii produs

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




### Fișe tehnice

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungime (mm)     | 390,00                                                                                                 |
| Lățime netă (mm) | 93,00                                                                                                  |
| Înălțime (mm)    | 139,00                                                                                                 |
| Masă netă (kg.)  | 0,70                                                                                                   |
| Tip iluminare    | Combined rescue path and rescue sign luminaire<br>semn (corp) iluminat siguranță<br>lampă de siguranță |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EB-ZB                                      | Central power supply luminaire                                                               |
| Funcție                                    | Cu monitorizare - comutație centralizată                                                     |
| Versiune                                   | corp iluminat din plastic                                                                    |
| Tip                                        | KWI                                                                                          |
| Fără halogen                               | Housing made of halogen-free plastic                                                         |
| Culoare                                    | RAL 9003 (alb)                                                                               |
| Pictogram                                  | Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Domeniu recunoaștere (m.)                  | 16                                                                                           |
| Sursă de lumină                            | ERT-LED (4W)                                                                                 |
| Lumen                                      | 520                                                                                          |
| Tensiunea de alimentare (V)                | 230V AC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230V DC $\pm 20\%$                                                 |
| Power maintained mode (W)                  | 5,20                                                                                         |
| Power non-maintained mode (W)              | 1,10                                                                                         |
| Power max. (W)                             | 5,20                                                                                         |
| grad de protecție                          | IP65                                                                                         |
| Rezistență la impact                       | IK06                                                                                         |
| Montaj                                     | Montaj încadrat în plafon                                                                    |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20                                                                                          |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                                                                                           |
| AA Clasa E 8101                            | AA3<br>AA4<br>AA5                                                                            |
| Fabricant                                  | Schrack                                                                                      |

## Dimensions (mm)

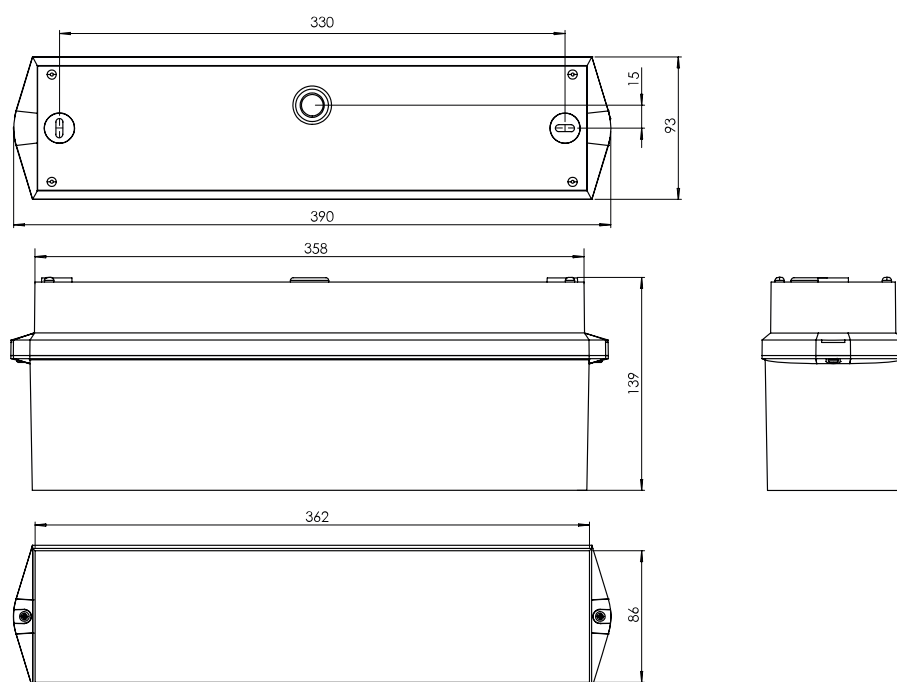

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 3,78                                                                                | 9,81                                                                                | 8,56                                                                                | 7,32                                                                                  | 2,88                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 3,94                                                                                | 10,44                                                                               | 9,14                                                                                | 7,87                                                                                  | 3,01                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 4,01                                                                                | 10,89                                                                               | 9,57                                                                                | 8,26                                                                                  | 3,06                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 4                                                                                   | 11,19                                                                               | 9,85                                                                                | 8,51                                                                                  | 3,02                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 3,9                                                                                 | 11,38                                                                               | 10,01                                                                               | 8,64                                                                                  | 2,9                                                                                   |
| 5,00                                                                                | 3,37                                                                                | 11,36                                                                               | 9,96                                                                                | 8,55                                                                                  | 2,34                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 1,65                                                                                | 10,85                                                                               | 9,41                                                                                | 7,96                                                                                  | 0,57                                                                                  |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod comandă |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Corp de iluminat de urgență KWI 4x1W ERT-LED 230V EL aparent<br>cu supraveghere - comutabil central, montare pe tavan cu pictograme pe una sau două laturi sau pentru montare pe perete cu pictogramă pe o parte cu iluminare suplimentară pentru căile de evacuare, distanță de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protecție II, 520lm | NLKWID039E  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Protectia cos pentru KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NLBKW       |
| Set de pictograme pentru NLKWI... stânga, dreapta, sus, jos                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NLKWIPKTO   |
| pendul pereche, alb, 500mm precablat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NL2PW       |
| Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NLAWX001    |