

Date tehnice pentru produs: NLKWID433S

## Emerg.lum. KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC plafon m.

1h/3h/8h reglabil, montaj pe tavan cu pictograme pe una sau doua laturi sau pentru montaj pe perete cu pictograma pe o parte cu iluminare suplimentara pentru cai de evacuare, distanta de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protectie II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, baterie LiFePO4




### Fișe tehnice

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungime (mm)     | 390,00                                                                                                 |
| Lățime netă (mm) | 93,00                                                                                                  |
| Înălțime (mm)    | 139,00                                                                                                 |
| Masă netă (kg.)  | 0,70                                                                                                   |
| Tip iluminare    | Combined rescue path and rescue sign luminaire<br>semn (corp) iluminat siguranță<br>lampă de siguranță |
| EB-ZB            | Self contained luminaire                                                                               |
| Funcție          | autocontrol                                                                                            |
| Versiune         | corp iluminat din plastic                                                                              |
| Tip              | KWI                                                                                                    |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fără halogen                               | Housing made of halogen-free plastic                                                         |
| Culoare                                    | RAL 9003 (alb)                                                                               |
| Pictogram                                  | Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |
| Domeniu recunoaștere (m.)                  | 16                                                                                           |
| Sursă de lumină                            | ERT-LED (4W)                                                                                 |
| Lumen                                      | 1h: 520;3h: 520;8h: 210                                                                      |
| Tensiunea de alimentare (V)                | 230V AC 50Hz ±20%                                                                            |
| Power maintained mode (W)                  | 7                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W)              | 2                                                                                            |
| Power max. (W)                             | 8,20                                                                                         |
| Baterie (V/Ah)                             | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4                                                                        |
| grad de protecție                          | IP65                                                                                         |
| Rezistentă la impact                       | IK06                                                                                         |
| Montaj                                     | Montaj încadrat în plafon                                                                    |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -5                                                                                           |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                                                                                           |
| AA Clasa E 8101                            | AA4                                                                                          |
| Fabricant                                  | Schrack                                                                                      |

## Dimensions (mm)

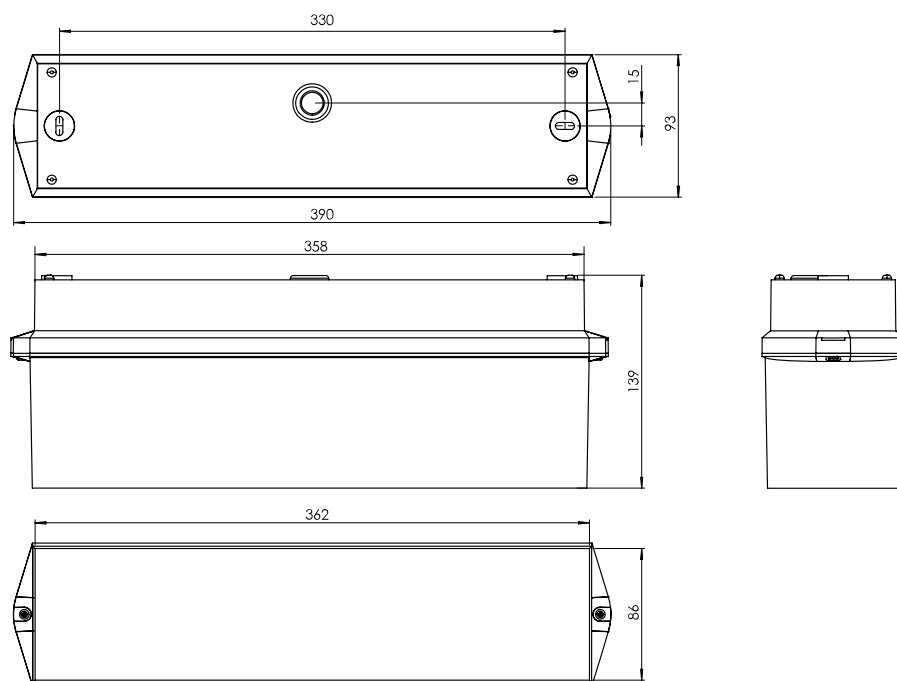

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,78                                                                              | 9,81                                                                              | 8,56                                                                              | 7,32                                                                                | 2,88                                                                                |
| 2,50                                                                              | 3,94                                                                              | 10,44                                                                             | 9,14                                                                              | 7,87                                                                                | 3,01                                                                                |
| 3,00                                                                              | 4,01                                                                              | 10,89                                                                             | 9,57                                                                              | 8,26                                                                                | 3,06                                                                                |
| 3,50                                                                              | 4                                                                                 | 11,19                                                                             | 9,85                                                                              | 8,51                                                                                | 3,02                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,9                                                                               | 11,38                                                                             | 10,01                                                                             | 8,64                                                                                | 2,9                                                                                 |
| 5,00                                                                              | 3,37                                                                              | 11,36                                                                             | 9,96                                                                              | 8,55                                                                                | 2,34                                                                                |
| 6,00                                                                              | 1,65                                                                              | 10,85                                                                             | 9,41                                                                              | 7,96                                                                                | 0,57                                                                                |

## Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 2,48                                                                              | 6,91                                                                              | 5,83                                                                              | 4,63                                                                                | 1,61                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,33                                                                              | 7,06                                                                              | 5,92                                                                              | 4,67                                                                                | 1,42                                                                                |
| 3,00                                                                              | 1,94                                                                              | 6,98                                                                              | 5,8                                                                               | 4,49                                                                                | 0,94                                                                                |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cod comandă |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>Emerg.lum. KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC plafon m.</p> <p>1h/3h/8h reglabil, montaj pe tavan cu pictograme pe una sau doua laturi sau pentru montaj pe perete cu pictograma pe o parte cu iluminare suplimentara pentru cai de evacuare, distanta de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protectie II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, baterie LiFePO4</p> | NLKWID433S  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Protectia cos pentru KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NLBKW       |
| Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NLKWIPIKTO  |
| pendul pereche, alb, 500mm precablat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NL2PW       |
| Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NLAWX001    |
| Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NLAKKU323L  |
| LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NLTESTSC2   |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NLTEST2COV  |