


Date tehnice pentru produs: NLKWIW433W

Copr il. siguranta KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V aparent

Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor incluse în livrare, LiFePO₄, montare pe perete cu pictogramă pe o parte, distanță de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protecție II, comutabil radio, reglabil



Detalii produs

Când este utilizat cu pictograme, se recomandă să nu folosiți lentile interschimbabile pentru iluminare uniformă. Atunci când este utilizat ca corp de iluminat de urgență, corpul de iluminat poate fi operat fără sau cu lentile interschimbabile - vezi tabelele de distanțe ale corpurilor de iluminat din fișa de date online.




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	1,30
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire

Fișe tehnice - Continuare

Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KWI
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
grad de protecție	IP65
Rezistentă la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

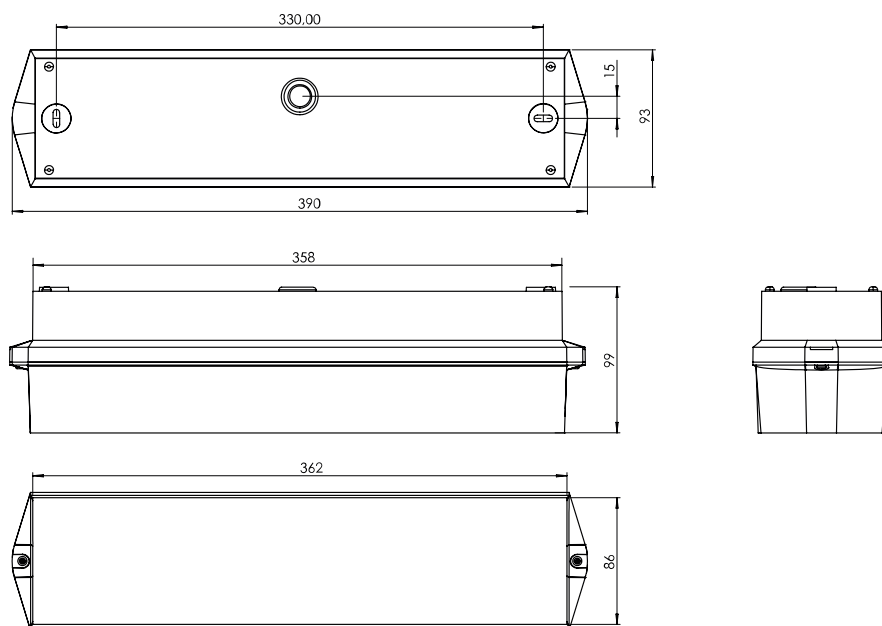

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Copr il. siguranta KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V aparent	
Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor incluse în livrare, LiFePO4, montare pe perete cu pictogramă pe o parte, distanță de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protecție II, comutabil radio, reglabil	NLKWIW433W
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPKTO
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV