



Date tehnice pentru produs: NLKWIWT03S

Corp de il siguranță KWI Autotest LED 3h 230V AC

Cu 2 baterii 3,2/3,3Ah LiFePO4 potrivite pentru temperaturi joase, -15°C pana la 40°C, 1h/3h/8h reglabile, montare pe perete cu pictograma pe o parte, distanta de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protectie II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8 ore: 120 lm

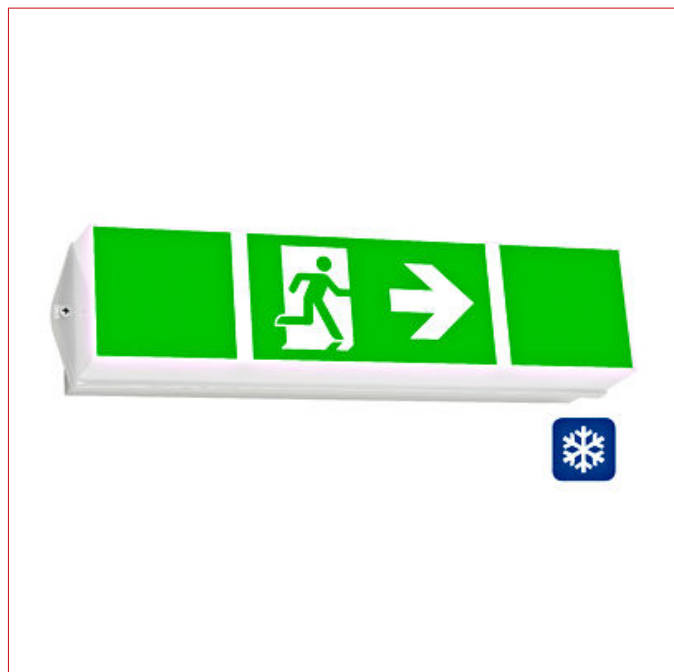


Fişe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	1,30
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Autocontrol temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KWI
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	Alb

Fișe tehnice - Continuare

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-15
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

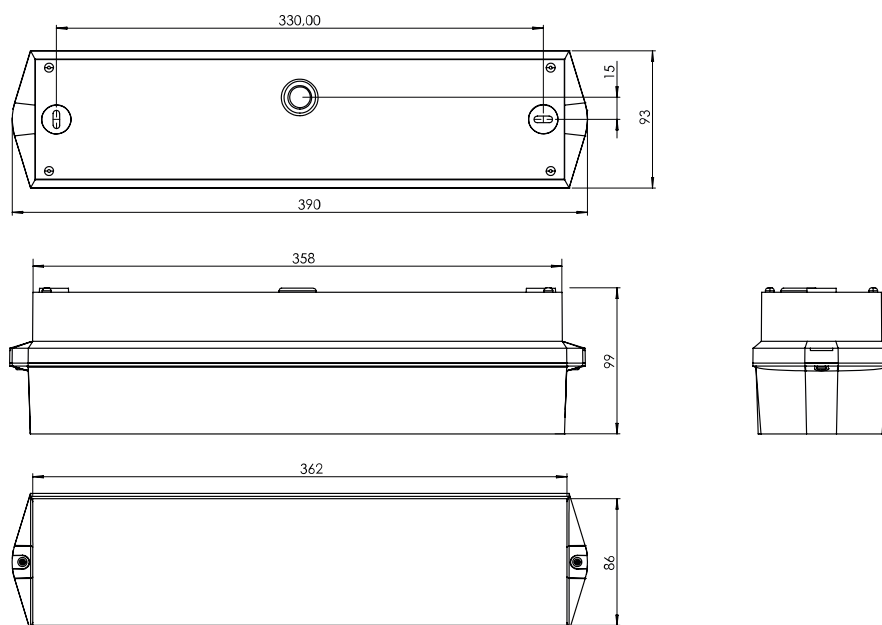

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,05	5,73	5,39	5,04	1,82
2,50	1,95	5,9	5,55	5,2	1,72
3,00	1,67	5,87	5,52	5,18	1,46
3,50	1,04	5,65	5,29	4,96	0,9

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il siguranță KWI Autotest LED 3h 230V AC Cu 2 baterii 3,2/3,3Ah LiFePO4 potrivite pentru temperaturi joase, -15°C pana la 40°C, 1h/3h/8h reglabile, montare pe perete cu pictograma pe o parte, distanta de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protectie II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8 ore: 120 lm	NLKWWT03S
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPKTO
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV