


Date tehnice pentru produs: NLKWIWT33W

Corp de il de siguranță KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V

Cu 2 baterii LiFePO4 de 3,2/3,3Ah potrivite pentru temperaturi scăzute, -15°C până la 40°C, cu lentile interschimbabile, lentile de coridor în pachetul de livrare incluse, montare pe perete cu pictogramă pe o parte, distanță de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protecție II, reglabil radio, tip control 520mm, wireless profesional,




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	1,30
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	Control Wireless temperatură joasă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KWI
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic

Fișe tehnice - Continuare

Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-15
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

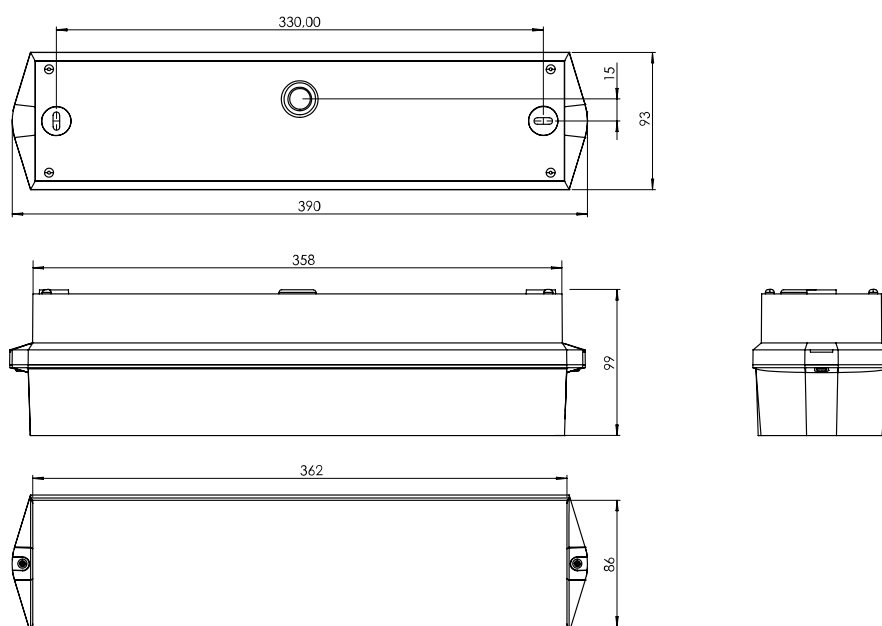

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il de siguranță KWI Wireless 4x1W ERTLED 3h 230V Cu 2 baterii LiFePO4 de 3,2/3,3Ah potrivite pentru temperaturi scăzute, -15°C până la 40°C, cu lentile interschimbabile, lentile de coridor în pachetul de livrare incluse, montare pe perete cu pictogramă pe o parte, distanță de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protecție II, reglabil radio, tip control 520mm, wireless profesional,	NLKWIWT33W
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPIKTO
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV