


Date tehnice pentru produs: NLKWW039EL

C.il.Siguranta KW 4x1W ERT-LED 230V EL, montaj aparent

with supervision - centrally switchable, suitable for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m

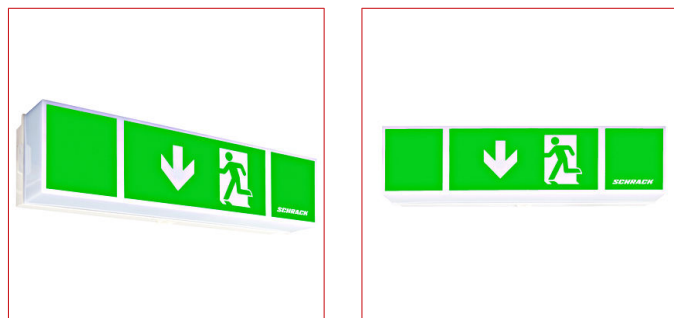


Fișe tehnice

Lungime (mm)	360,00
Lățime netă (mm)	92,00
Înălțime (mm)	85,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	with monitoring - centrally switchable
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KW
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj de perete

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

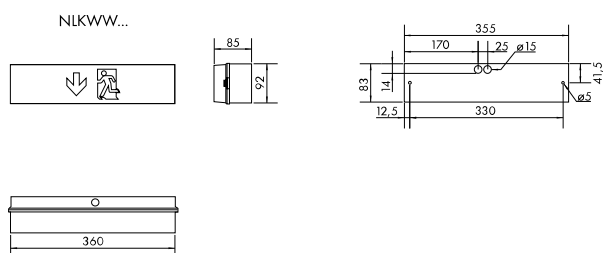

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,20	8,47	7,66	6,80	2,65
2,50	3,32	8,98	8,17	7,31	2,78
3,00	3,33	9,34	8,51	7,65	2,80
3,50	3,26	9,54	8,71	7,86	2,64
4,00	3,13	9,63	8,79	7,93	2,50

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il.Siguranta KW 4x1W ERT-LED 230V EL, montaj aparent with supervision - centrally switchable, suitable for wall mounting with pictogram on one side with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m	NLKWW039EL
Accesorii opționale	
DIFUZOR CLAR pentru KW	NLKWC
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPIKTO
DIFUZOR OPAL lumina de urgenta KW,	NLKWN