


Date tehnice pentru produs: NLKWW403SC

Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KW
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Timp autonomie (h)	3

Fișe tehnice - Continuare

Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Desen dimensional: Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount

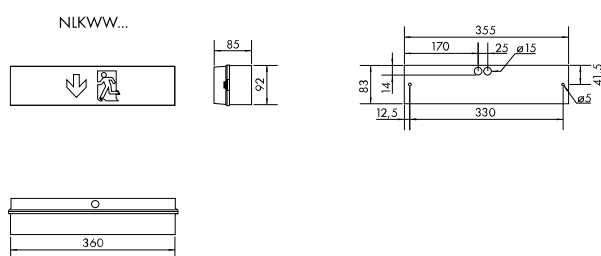

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire KW Autotest LED 3h 230V AC wall mount 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, with LiFePO4 battery, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKWW403SC
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU323L