

Date tehnice pentru produs: NLKXU009EL

C.il. Siguranta KX 6x0,5W LED 230V, montaj universal

with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	332,00
Lățime netă (mm)	48,00
Înălțime (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	corp iluminat din plastic lampă iluminat marginală
Tip	KX
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	300
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10


Fișe tehnice - Continuare

Power max. (W)	5,20
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

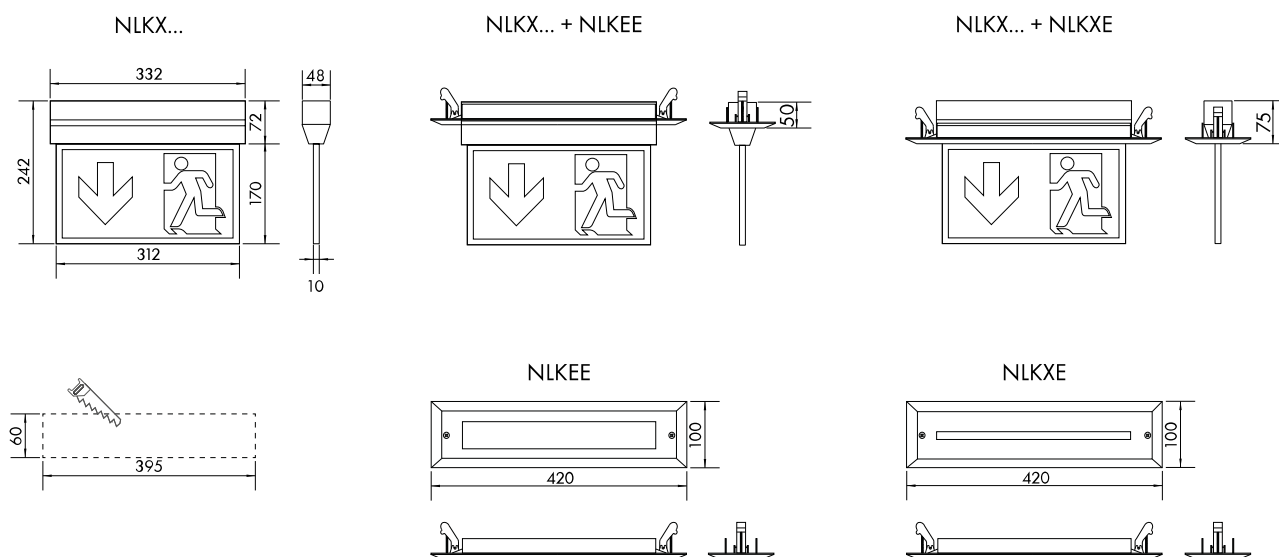

Drilling distances (mm)

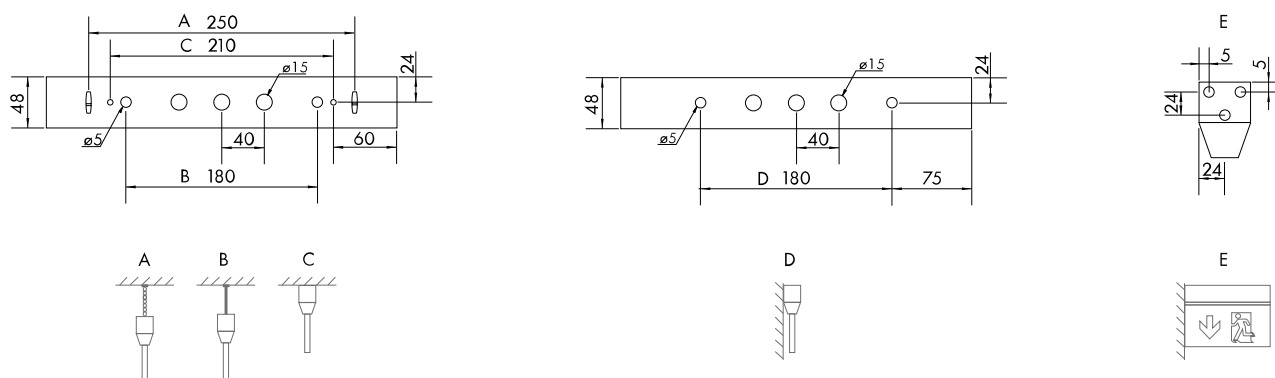

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta KX 6x0,5W LED 230V, montaj universal with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm	NLKXU009EL
Accesorii opționale	
Caseta de instalare pentru KX	NLKXBE
Ramă de montaj pentru KX si KE cu TSE-LED	NLKXE
Ramă de montaj pentru KE si KX-opal, secțiunea mare	NLKEE
Pendul, alb, precablat	NL2DW
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4