

Date tehnice pentru produs: NLKXU033SC

C.il.sig KX 4x1W ERT-LED 3h 230VAC Self C.univ. m.

Corp iluminat siguranță KX ERT-LED ajustabil ptr. 1h, 3h, 8h autonomy time 230V AC montaj universal




Fișe tehnice

Lungime (mm)	332,00
Lățime netă (mm)	48,00
Înălțime (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	1,10
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic lampă iluminat marginală
Tip	KX
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%






Fișe tehnice - Continuare

Baterie (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

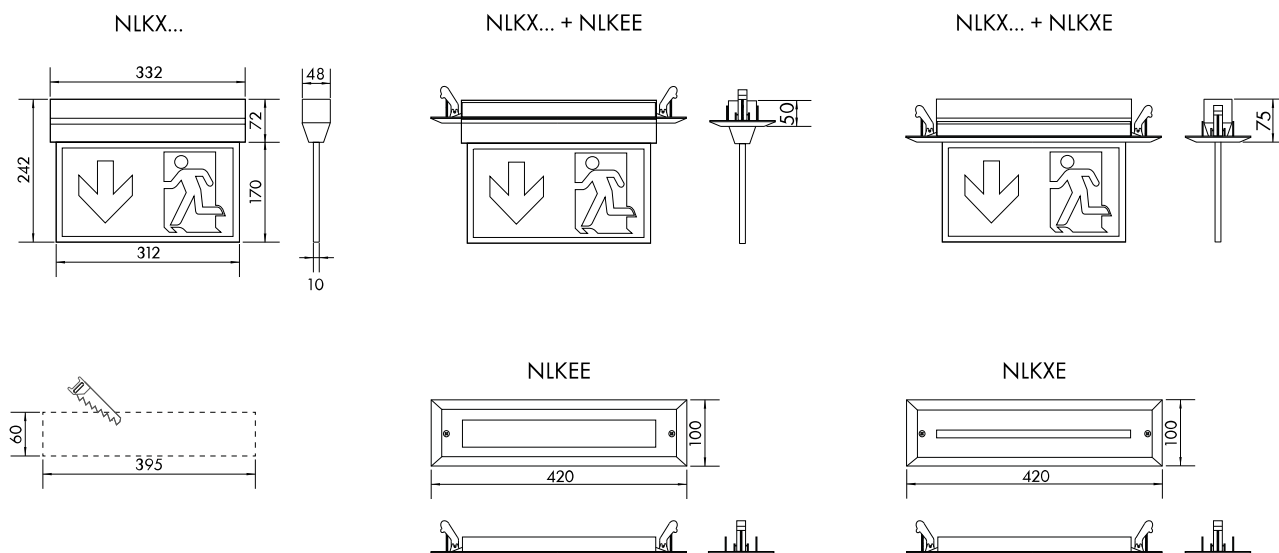

Drilling distances (mm)

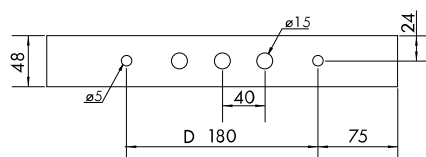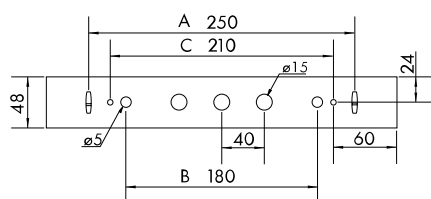

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	19,70	16,50	5,35	2,00
2,50	8,72	21,94	18,24	5,64	1,95
3,00	9,23	23,93	19,32	5,75	1,87
3,50	9,62	25,62	20,24	5,70	1,63
4,00	9,90	26,71	20,65	5,51	1,30

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	5,81	15,36	12,25	3,57	1,11
2,50	6,19	16,61	12,80	3,41	0,76
3,00	0,00	17,55	6,09	3,02	0,00
3,50	0,00	11,22	2,22	2,08	0,00
4,00	0,00	9,37	0,87	0,74	0,00

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il.sig KX 4x1W ERT-LED 3h 230VAC Self C.univ. m.	NLKXU033SC
Corp iluminat siguranță KX ERT-LED ajustabil ptr. 1h, 3h, 8h autonomy time 230V AC montaj universal	
Accesorii opționale	
Akku 9,6V 2,0 Ah ptr.Einzelbatt. luminien ERT-LED 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
Caseta de instalare pentru KX	NLKXBE
Ramă de montaj pentru KX KE + m. ERT-LED	NLKXE-EB
cadru MONTARE KE si KX-opal, decupaj mare + buton de test	NLKEE-EB
Pendul, alb, precablat	NL2DW
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Protectia cos pentru KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4