

Date tehnice pentru produs: NLKXU433WL

Emerg. luminaire KX Wireless ERT-LED 3h 230V AC uni.m.

viewing distance: 30m, 520lm, WirelessControl Professional type, with LiFePO4 battery, radio switchable




Fișe tehnice

Lungime (mm)	332,00
Lățime netă (mm)	48,00
Înălțime (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	1,20
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic lampă iluminat marginală
Tip	KX
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic




Fișe tehnice - Continuare

Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

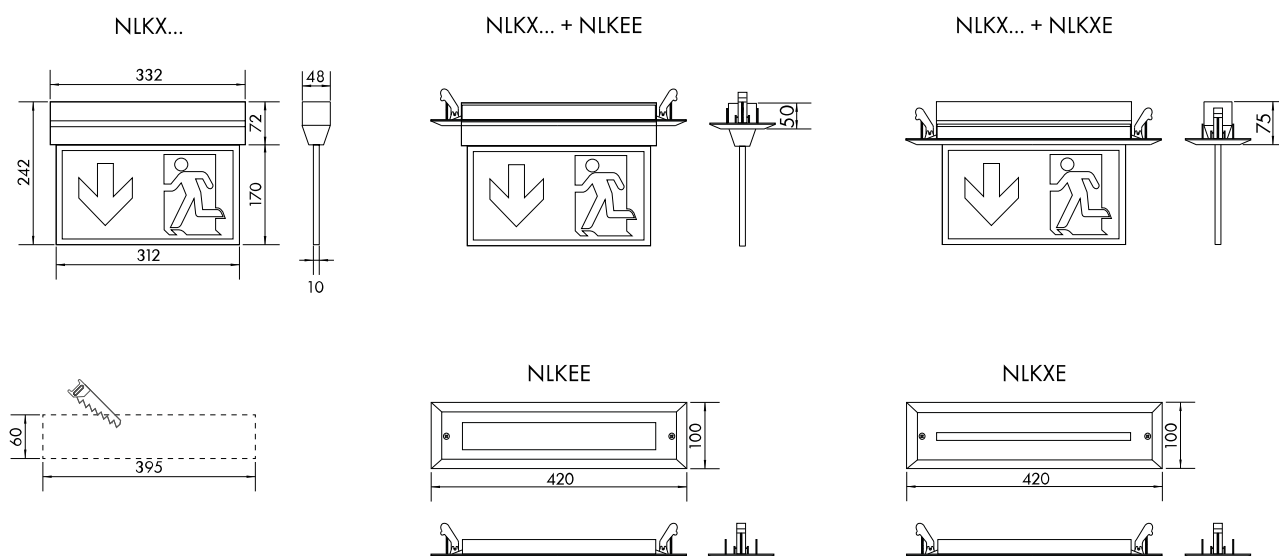

Drilling distances (mm)

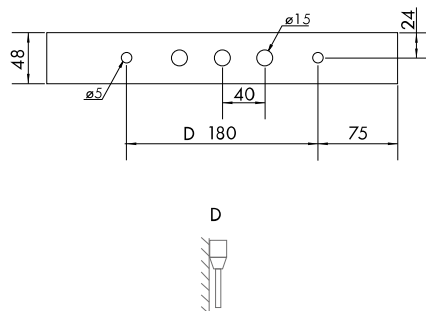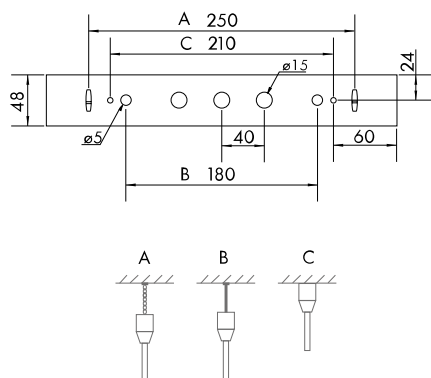

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emerg. luminaire KX Wireless ERT-LED 3h 230V AC uni.m.	NLKXU433WL
viewing distance: 30m, 520lm, WirelessControl Professional type, with LiFePO4 battery, radio switchable	
Accesorii opționale	
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	
Ramă de montaj pentru KX KE + m. ERT-LED	NLKXE-EB
cadru MONTARE KE si KX-opal, decupaj mare + buton de test	NLKEE-EB
Pendul, alb, precablat	NL2DW
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
cablu de suspensie	NLDSA000
Suspensie cablu 2000mm, 1 pereche	NLCORD2
Suspensie cablu 4000mm, 1 pereche	NLCORD4

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
4 lentile schimb cu LED: căi de evacuare coridor Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile interschimbabile	NLLSYSF4
4 lentile schimb: suprafețe circulare cu iluminare rotundă Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSR4
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSS4
4 lentile schimb: iluminare coridor. camere înalte >4m Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSH4
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4 de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV