

Date tehnice pentru produs: NLLIU030ML

C.il. Siguranta Linda Industry 30W LED


mixed mode, single lamp supervision, 230V AC/DC, universal mounting, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard)., 4760lm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.570,00
Lățime netă (mm)	100,00
Înălțime (mm)	110,00
Masă netă (kg.)	2,80
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	cu supraveghere și funcționare mixă
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	LIU
Culoare	RAL 7035 (gri)
Sursă de lumină	LED (30W)
Lumen	4760
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK10
Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35

Dimensions (mm)

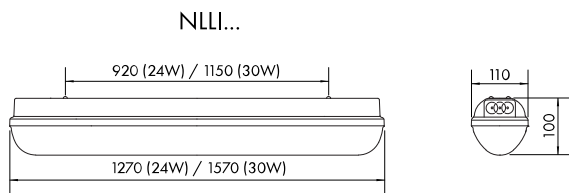

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,83	11,72	11,31	11,3	4,61
2,50	5,99	14,54	13,99	13,91	5,66
3,00	7,17	17,39	16,71	16,54	6,72
3,50	8,34	20,23	19,43	19,21	7,79
4,00	9,5	23,05	22,11	21,83	8,85
5,00	11,86	28,72	27,54	26,24	10,6
6,00	12,79	31,32	29,9	28,18	11,3
7,00	13,79	33,45	31,79	29,86	11,87
8,00	14,68	35,36	33,45	31,27	12,33
9,00	15,41	37,3	34,94	32,53	12,71
10,00	15,74	39,23	36,44	33,63	13,03
12,00	16,54	42,62	39,02	35,43	13,47
14,00	17,69	44,47	40,65	36,78	13,68
16,00	18,29	45,56	41,66	37,73	13,59

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta Linda Industry 30W LED mixed mode, single lamp supervision, 230V AC/DC, universal mounting, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570, suitable for installation in NLLIU030ML food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard)., 4760lm	
Accesorii opționale	
Set montaj tavan+perete Linda +/- 90° pt 18/36/58W	LI2JLT0452
Set montaj cârlig Linda 18W/36W/58W	LI2JLT0463