

Date tehnice pentru produs: NLLMD403WL

Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC ceiling moun.

Ceiling surface mounting, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type




Fișe tehnice

Lungime (mm)	258,00
Lățime netă (mm)	62,00
Înălțime (mm)	167,00
Masă netă (kg.)	1,10
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat aluminiu
Tip	LM
Culoare	Argint
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	22

Fișe tehnice - Continuare


Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterie (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	IK03
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

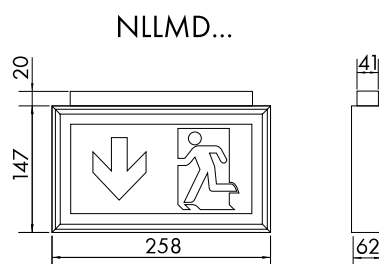

Drilling distances (mm)

NLLM.../LX.../LS

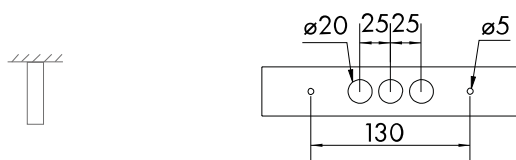

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC ceiling moun. Ceiling surface mounting, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional type	NLLMD403WL
Accesorii opționale	
Brat perete albpotrivit ptr. RM, RI, LM, ASU, KT	NLAWM001
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV