

Date tehnice pentru produs: NLLMW403WL

Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC wall mounting

Wall surface mounting, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO₄ battery, radio switchable, WirelessControl Professional type




Fișe tehnice

Lungime (mm)	258,00
Lățime netă (mm)	62,00
Înălțime (mm)	147,00
Masă netă (kg.)	1,10
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat aluminiu
Tip	LM
Culoare	Argint
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	22


Fișe tehnice - Continuare

Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterie (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	IK03
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

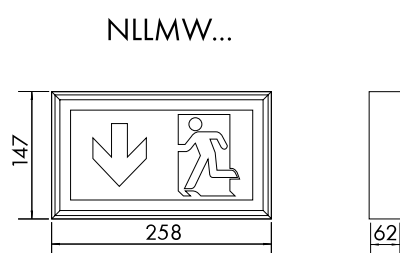

Drilling distances (mm)

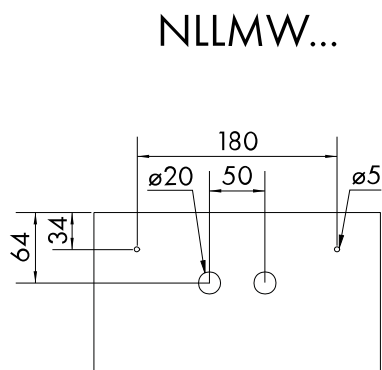

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emergency luminaire LM WL 6x0,5W LED 3h 230VAC wall mounting Wall surface mounting, 3h autonomy time, viewing distance: 22m, LiFePO4 battery, radio switchable, WirelessControl Professional NLLMW403WL type	
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV